RoHS Compliant

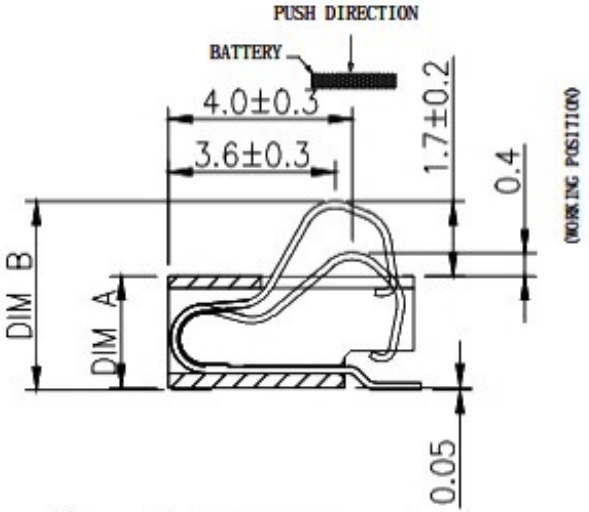

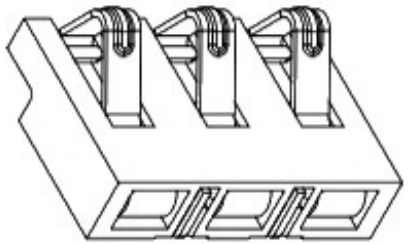

性能：

额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP
接触点（材质）：磷铜，触点镀金3U″

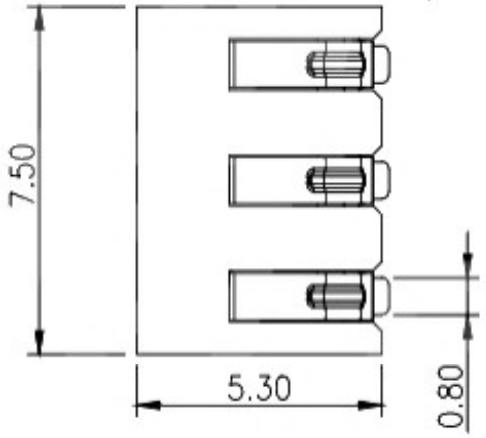

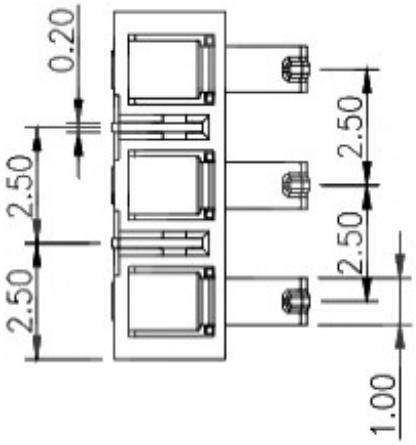

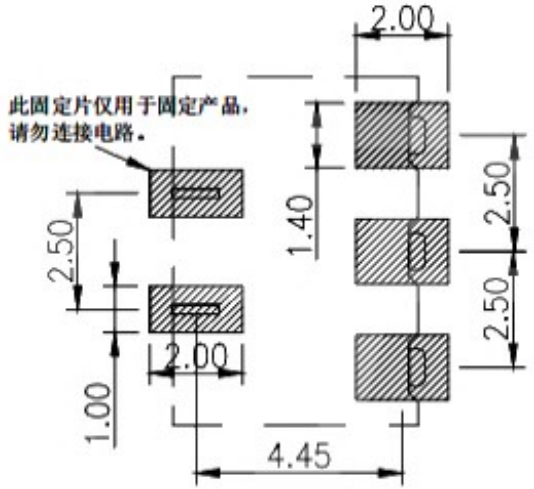

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(.XX±0.05)

PART NO.	DIM A	DIM B
BC3P25H24F	2.4	4.10±0.2
BC3P25H30F	3.0	4.70±0.2
BC3P25H35F	3.5	5.20±0.2

东莞市溪榜电子有限公司

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME	CONNECTOR	DRAWING	Y.C,ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.		CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
UNIT : mm	TOLERANCE OTHERWISE: UP TO 5 ±0.2; ABOVE 5 ~30 ±0.3; ABOVE 30 ±0.5; ANGLE ±3°	ANGLE 0°±3°	APPROVAL		DATE	
			SCALE	2:1	PAGE	1 OF 1