RoHS Compliant

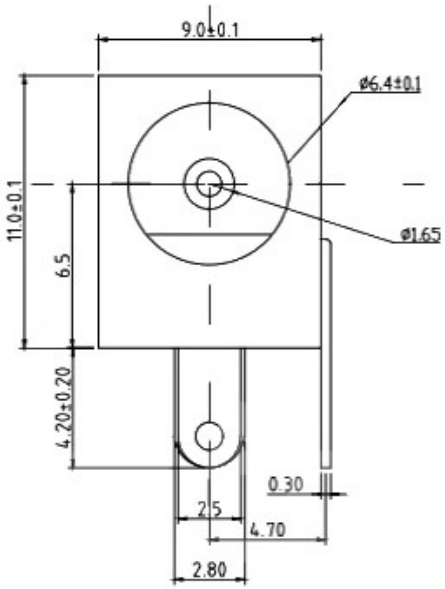

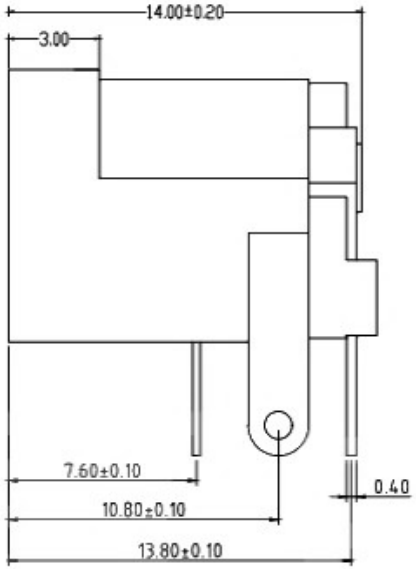

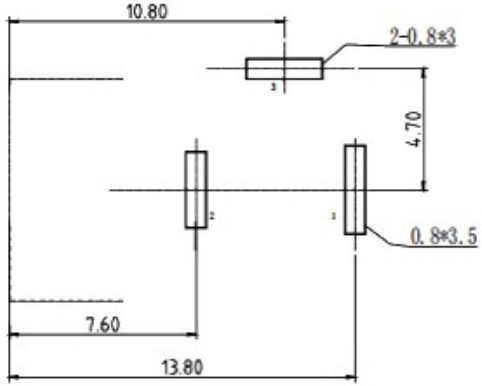

主要技术性能

1. 额定电负荷 ： 16V 1A;
2. 接 触 电 阻： ≤0.03Ω;
3. 绝 缘 电 阻： ≥100MΩ;
4. 耐　　压： AC500V(50Hz)min;
5. 插 拔 力： 3-15N;
6. 寿　　命： 5,000次。

主要技术要求

1. 未注线性公差：

0.0-10.0mm	±0.10mm
10.0-20.0mm	±0.15mm
20.0-50.0mm	±0.20mm

2. 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

序号	名　称	数量	材　料	镀　涂
6	电极柱引脚	1	H62黄铜带T=0.40	铜锡
5	后盖板	1	PBT	黑色
4	开关静片	1	H62黄铜带T=0.30	铜锡
3	开关弹片	1	C5191磷铜0.25	铜锡
2	电极柱	1	H62黄铜排	铜锡
1	基座	1	PBT	黑色

DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME	DC POWER JACK	DRAWING	G.C.Chen	DWG.No.	
PART NO.		CHECK	G.C.Chen	REV.	A
UNIT : mm	TOLERANCE OTHERWISE: UP TO 5 ±0.2; ABOVE 5~30 ±0.3; ABOVE 30 ±0.5; ANGLE ±3°	ANGLE 0°±3°	APPROVAL		DATE
			SCALE	2:1	PAGE 1 OF 1