


按点示意图
SCHEMATIC

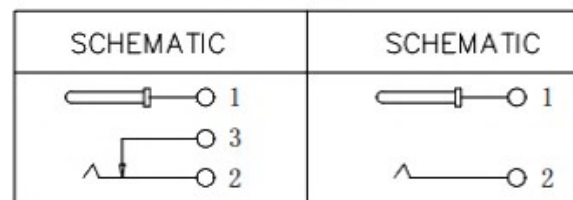

主要技术特性:

1. 额定电负荷: 30V, 0.5A;
2. 接触电阻: $\leq 0.03 \Omega$;
3. 绝缘电阻: $\geq 100 \Omega$;
4. 耐压: AC500V (50HZ) 1min;
5. 插拔力: 3-20N;
6. 寿命: 5,000次。

Model No.	1	2	3	4
PIN ϕ (X)	1.65	2.0	2.35	2.5

6	盖子	1	酚醛绝缘胶板	黄
5	底座	1	PBT (UL94-V0)	(黑)
4	平片	1	H62黄铜带T=0.35	锡 铈
3	弯片	1	H62黄铜带T=0.35	锡 铈
2	簧片	1	65Mn钢带T=0.25	锡 铈
1	电极中心针	1	H65铜棒	铜 锡
序号	名称	数量	材料	镀涂

DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DC POWER JACK		DRAWING		Y,C,ZHANG		DWG.No.		SBICL	
PART NO.				CHECK		G.C.Chen		REV.		A1	
UNIT : mm	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5	± 0.2	ANGLE	APPROVAL	DATE		PAGE		1 OF 1	
		ABOVE 5~30	± 0.3								
		ABOVE 30	± 0.5	$\sigma \pm 3'$	SCALE	2:1					
		ANGLE	$\pm 3'$								