


RoHS  
Compliant

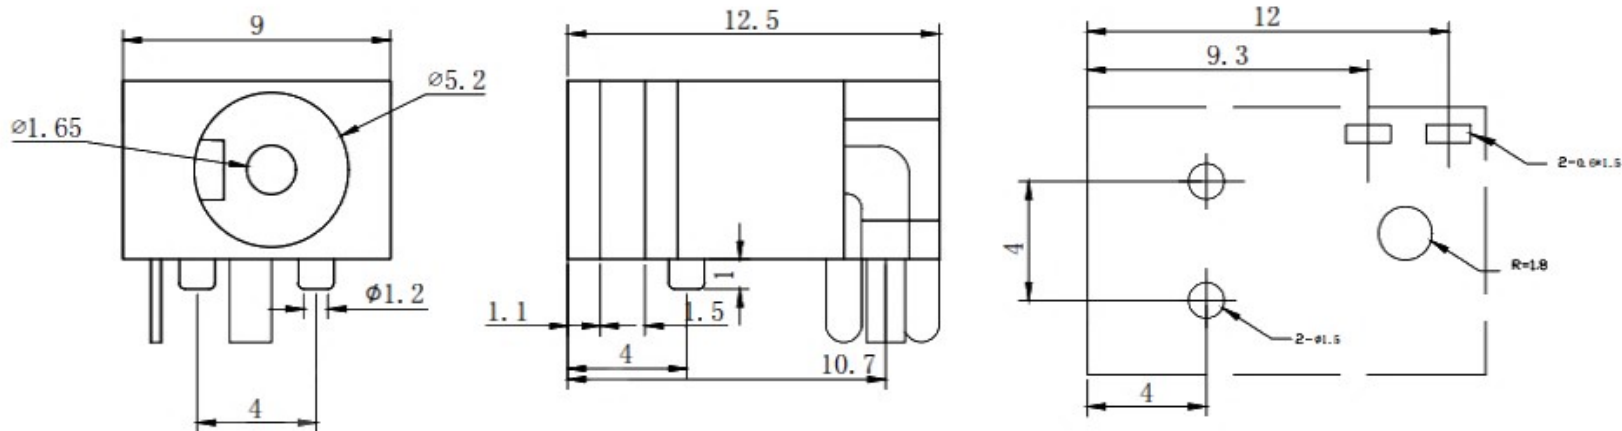


主要技术性能

1. 额定电负荷：30V 0.5A;
2. 接触电阻： $\leq 0.03\Omega$ ;
3. 绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$ ;
4. 耐压：AC250V(50Hz)min;
5. 插拔力：3-15N;
6. 寿命：5,000次。

主要技术要求

1. 未注线性公差：  

0.0-10.0mm	$\pm 0.10mm$
10.0-20.0mm	$\pm 0.15mm$
20.0-50.0mm	$\pm 0.20mm$
2. 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。



4	基座	1	PBT	黑色
3	弹片脚	1	磷铜 (t=0.3mm)	镀银
2	静片脚	1	黄铜 (t=0.4mm)	镀银
1	圆针脚	1	黄铜H59	镀镍
序号	名称	数量	材料	镀涂

DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DC POWER JACK		DRAWING		G.C.Chen		DWG.No.	
PART NO.		DC-023A		CHECK		G.C.Chen		REV. A	
UNIT: mm	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 30	$\pm 0.1$	ANGLE $0^{\circ}\pm 3^{\circ}$	APPROVAL		DATE		
		ABOVE 30	$\pm 0.15$		SCALE		PAGE		
		ABOVE 50	$\pm 0.2$		2:1		1 OF 1		