


RoHS
Compliant

主要技术性能		公差
额定电负荷	DC 30V\1.0A	X.±0.20
接触电阻	≤0.03Ω	.X±0.10
绝缘电阻	≥100MΩ	.XX±0.05
耐压	AC500V(50Hz)/min	.XXX±0.02
插拔力	3-20N	X°.±5°
使用温度范围	-30-70℃	.X°.±2°
使用寿命	5000次	.XX°.±1°

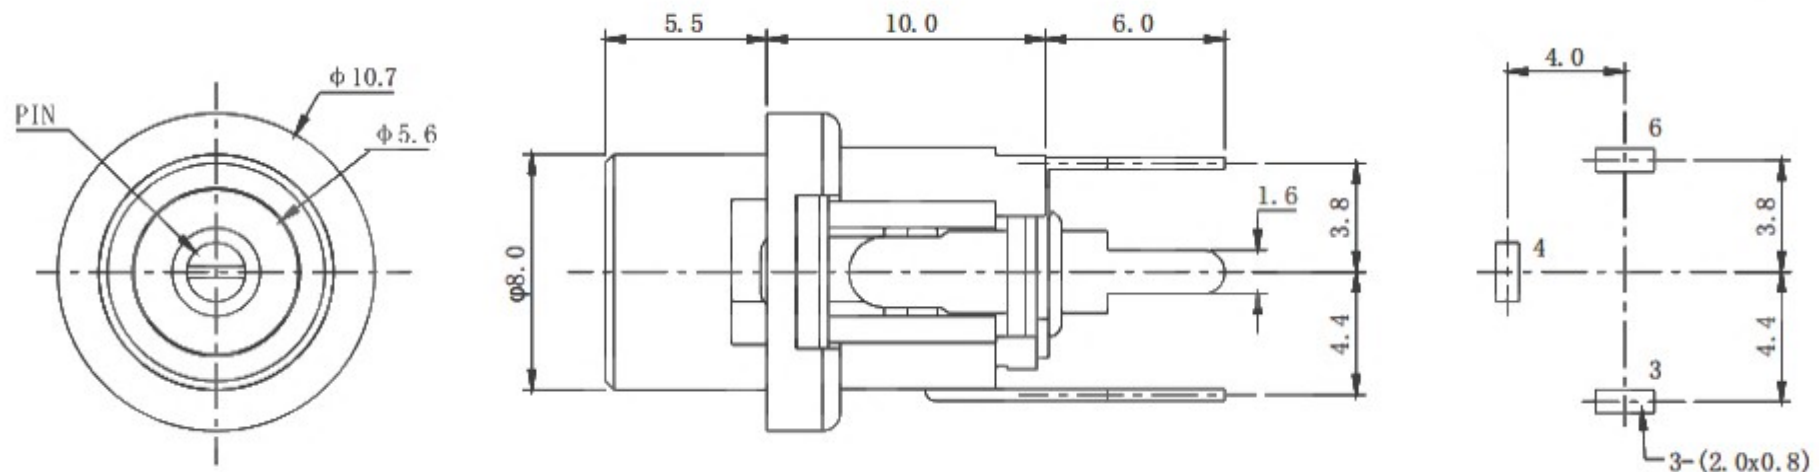

8	DC-026	插针	1	H62黄铜棒		铜锡
7	DC-026	小垫片	1	酚醛板	T=0.6mm	/
6	DC-026	平片	1	H62黄铜带	T=0.4mm	铜锡
5	DC-026	大垫片	1	酚醛板	T=0.8mm	/
4	DC-026	簧片	1	锡青铜带	T=0.5mm	铜锡
3	DC-026	弯片	1	磷铜带	T=0.4mm	铜锡
2	DC-026	基座	1	PBT		黑
1	DC-026	轴套	1	H62黄铜棒		铜锡
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

PIN	$\phi 1.3$	$\phi 2.0$	$\phi 2.5$
APPO			

DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DC POWER JACK		DRAWING	Y,C,ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.				CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
	UNIT : mm	TOLERANCE	UP TO 5	±0.2	APPROVAL	DATE	
		OTHERWISE	ABOVE 5~30	±0.3			
			ABOVE 30	±0.5	SCALE	PAGE	1 OF 1
			ANGLE	±3°			