
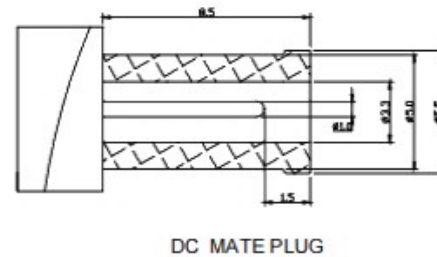


主要技术性能

1. 额定电负荷： 30V 0.5A;
2. 接触电阻： ≤0.03Ω;
3. 绝缘电阻： ≥100MΩ;
4. 耐压： AC500V (50Hz)min;
5. 插拔力： 3-15N;
6. 寿命： 5,000次。

主要技术要求

1. 未注线性公差：  
 0.0-10.0mm ±0.10mm  
 10.0-20.0mm ±0.15mm  
 20.0-50.0mm ±0.20mm
2. 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

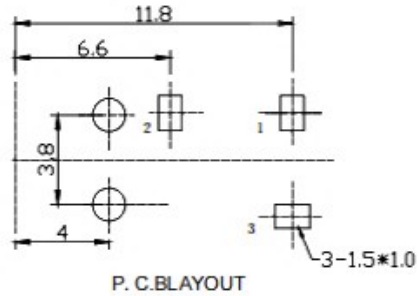

4	基座	1	PBT (4815)	黑
3	开关静片	1	黄铜T=0.30	银
2	开关弹片	1	磷铜T=0.25	银
1	电极中心针	1	磷铜T=0.30	银
序号	名称	数量	材料	镀涂

DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME	DC POWER JACK			DRAWING	G.C.Chen	DWG.No.	
PART NO.				CHECK	G.C.Chen	REV.	A
UNIT : mm TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 10	±0.1	ANGLE	APPROVAL		DATE	
	ABOVE 10- 20	±0.15	0°±3'	SCALE	2:1	PAGE	1 OF 1