



主要技术性能

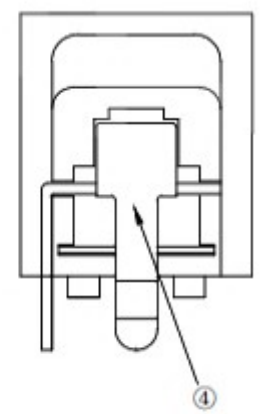

1. 额定电负荷：30V 0.5A;
2. 接触电阻： $\leq 0.03 \Omega$;
3. 绝缘电阻： $\geq 100M \Omega$;
4. 耐 压：AC500V (50Hz) min;
5. 插 拔 力：3-20N;
6. 寿 命：5,000次。



4	接地端子	1	黄铜T0.5	黑
3	接触弹片	1	黄铜T0.5	银
2	接触弹片	1	磷铜T0.25	银
1	底座	1	PBT	黑
序号	名称	数量	材料	镀涂

DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD

PART NAME		DC POWER JACK		DRAWING	Y,C,ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.		DC-038		CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
UNIT :	mm	TOLERANCE	UP TO 5 ±0.2	APPROVAL	SCALE	DATE	PAGE
		OTHERWISE	ABOVE 5~30 ±0.3			ANGLE	
			ANGLE	2:1			

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.