

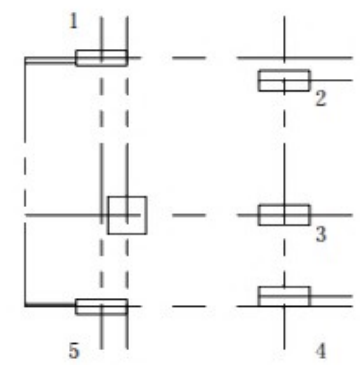
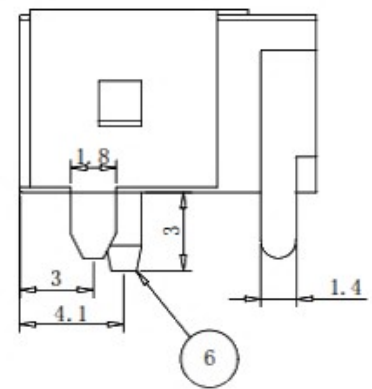


RoHS
Compliant

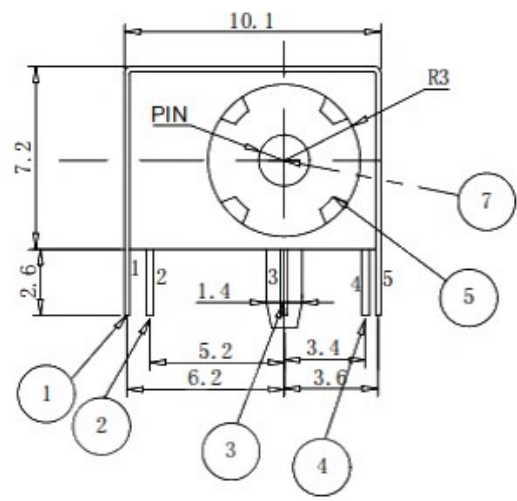

按点示意图
SCHEMATIC



主要技术特性:

1. 额定电负荷: DC 12V, 1A;
2. 接触电阻: $\leq 30m\Omega$;
3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$;
4. 耐压: AC500V(50-60HZ) 1min;
5. 插拔力: 2.94-29.4N;
6. 寿命: 5,000次。

| | | | |
|-------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PIN | $\varnothing 2.0$ | $\varnothing 2.35$ | $\varnothing 2.5$ |
| APPD. | | | |

| | | | | |
|----|------------------|----|--------------|-----|
| 7 | PIN | 1 | H59黄铜棒 | Ni |
| 6 | 基座 | 1 | PBT | (黑) |
| 5 | GROUNDING SPRING | 1 | 不锈钢T=0.1t | |
| 4 | 平片 | 1 | H62黄铜带T=0.4t | 银 |
| 3 | 弯片 | 1 | H62黄铜带T=0.4t | 银 |
| 2 | 簧片 | 1 | Qsn6.5-0.1 | 银 |
| 1 | 盖脚 | 1 | H62黄铜带T=0.2t | 银 |
| 序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 镀涂 |

DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|--|-------------------|--|-----------|--|---------|--|--------|--|
| PART NAME | | DC POWER JACK | | DRAWING | | Y,C,ZHANG | | DWC.No. | | SBICL | |
| PART NO. | | | | CHECK | | G.C.Chen | | REV. | | A1 | |
| UNIT : | | TOLERANCE | | ANGLE | | APPROVAL | | DATE | | | |
| mm | | OTHERWISE | | $0^{\circ}\pm 5'$ | | SCALE | | PAGE | | 1 OF 1 | |
| | | UP TO 5 | | ANGLE | | 2:1 | | PAGE | | 1 OF 1 | |
| | | ±0.2 | | | | | | | | | |
| | | ABOVE 5~30 | | | | | | | | | |
| | | ±0.3 | | | | | | | | | |
| | | ABOVE 30 | | | | | | | | | |
| | | ±0.5 | | | | | | | | | |
| | | ±3' | | | | | | | | | |