


电路原理图



PCB板位置尺寸

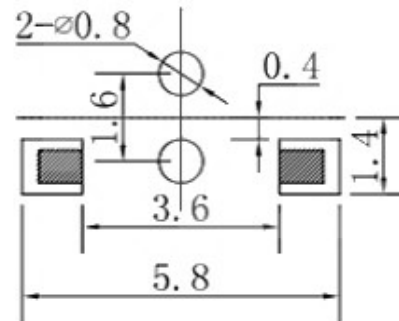

项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	≥100MΩ min(DC100V)
接触电阻:	≤300mΩ
耐压强度:	AC100V (50/60Hz for 1 minute)
机械寿命:	20,000 cycles
操作温度:	-10℃ ~ +60℃
操作力度:	30±15gf

序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色
D	接 触 簧 片	1	镀青铜	银白色
C	卡 件	1	磷青铜	银白色镀银
B	底 座	1	增强尼龙	黑 色
A	按 键	1	增强尼龙	黑 色

DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DETECTION SWITCH			DRAWING	Y,C,ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.					CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
UNIT : mm	TOLERANCE	UP TO 5	±0.2	ANGLE	APPROVAL		DATE	
	OTHERWISE	ABOVE 5~30	±0.3					
		SCALE	2:1	PAGE	1 OF 1			