RoHS Compliant

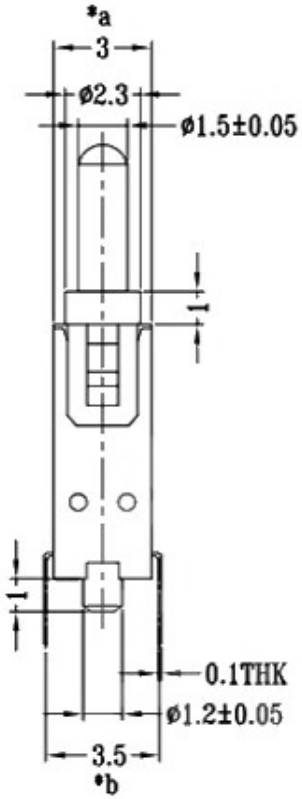

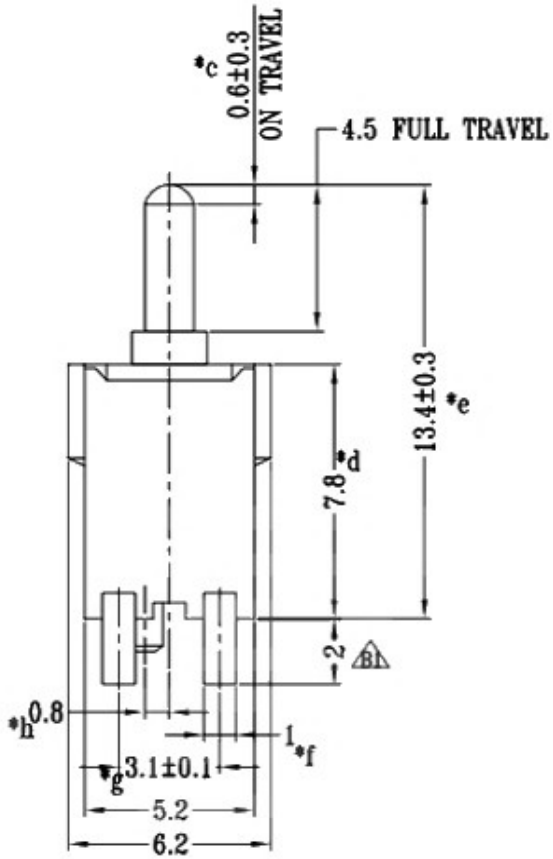



P.C.B LAYOUT
BOTTOM VIEW

注"*"表示关键尺寸(8个)



SCHEMATIC

1、开关动作力：100±30gf.cm
2、回返力：30gf.cm Min
3、额定值：DC30V 0.1A
4、接触电阻：200mΩ Max
5、绝缘电阻：≥100MΩ (MinDC250V)
6、耐压：250V AC(50HZ或60HZ)/1min
7、机械寿命：50000 Min

NO.	PARTS	MATERIALS	QTY	FINISH
6	TERMINAL	BRASS	1	Ag PLATED
5	CASE	PA66	1	BLACK
4	SPRING	SUS	1	NATURAL
3	CONTACT	PBS STRIP	1	Ag CLAD
2	BUTTON	PA66	1	YELLOW
1	COVER	PA66	1	BLACK

DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME	DETECTION SWITCH	DRAWING	Y.C.ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.		CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
UNIT : mm	TOLERANCE OTHERWISE: UP TO 5 ±0.2; ABOVE 5~30 ±0.3; ABOVE 30 ±0.5; ANGLE ±5°; ANGLE 0°±3°	APPROVAL		DATE	
		SCALE	2:1	PAGE	1 OF 1