



— 触发角度 —

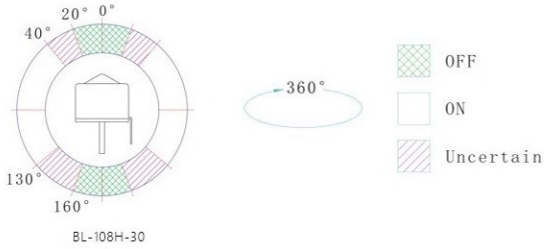


— 焊接特性 —

- 01 手工焊：320℃ ± 10℃, 2-3s.
- 02 波峰焊接：260 ± 10℃, < 5s;
- 03 焊锡：含锡量 100%。
- 04 不可使用强酸、碱性助焊剂。

PCB焊锡插脚孔位

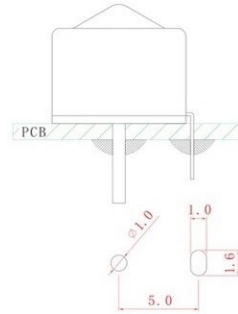

Unit=mm

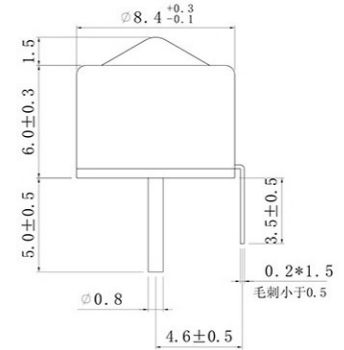

— 倾斜角度 —

断开状态	倾倒方向	倾斜角度	导通状态
直立/OFF	任一方向倾斜	超过5 +10/-2°	ON
直立/OFF	任一方向倾斜	超过10 +10/-5°	ON
直立/OFF	任一方向倾斜	超过15 +5°	ON
直立/OFF	任一方向倾斜	超过20 +10°	ON
直立/OFF	任一方向倾斜	超过25 +10°	ON
直立/OFF	任一方向倾斜	超过30 +10°	ON
直立/OFF	任一方向倾斜	超过35 +10°	ON
直立/OFF	任一方向倾斜	超过45 +10°	ON
直立/OFF	任一方向倾斜	超过60 +10°	ON
直立/OFF	任一方向倾斜	超过80 +10°	ON

— 电器特性 —

1	电压	1-6V
2	电流	2uA-10mA
3	导通方式	非连续导通
4	闭路电阻	< 30 Ω
5	绝缘电阻	> 10 MΩ
6	耐温	Operating: -40°C to 85°C
7	端子拉力	500gf for 1 minute
8	盐雾测试	95% RH, 40°C for 24 hours
9	操作寿命	200,000 cycles

1DSND	DATE	SCALE: N/A	MODEL TYPE:
DWN	DATE	VIEW:	Vibration switch
CHKD	DATE	UNIT: mm/in	PART NO.:
APPD	DATE	SIZE: A4	DWG NO.:
UNSPECIFIED TOLERANCES			WEIGHT
REVISIONS			SHEET
			REVISION

东莞市溪榜电子有限公司

1.0g 1/1 A0