


— 触发角度 —



— 焊接特性 —

- 01 手工焊：320℃ ± 10℃, 2-3s.
- 02 波峰焊接：260 ± 10℃, < 5s;
- 03 焊锡：含锡量 100%。
- 04 不可使用强酸、碱性助焊剂。


PCB焊锡插脚孔位

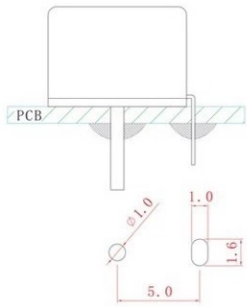

— 倾斜角度 —

断开状态	倾倒方向	倾斜角度	导通状态
直立/OFF	任一方向倾斜	超过5 +10/-2°	ON
直立/OFF	任一方向倾斜	超过10 +10/-5°	ON
直立/OFF	任一方向倾斜	超过15 +5°	ON
直立/OFF	任一方向倾斜	超过20 +10°	ON
直立/OFF	任一方向倾斜	超过25 +10°	ON
直立/OFF	任一方向倾斜	超过30 +10°	ON
直立/OFF	任一方向倾斜	超过35 +10°	ON
直立/OFF	任一方向倾斜	超过45 +10°	ON
直立/OFF	任一方向倾斜	超过60 +10°	ON
直立/OFF	任一方向倾斜	超过80 +10°	ON

Unit=mm

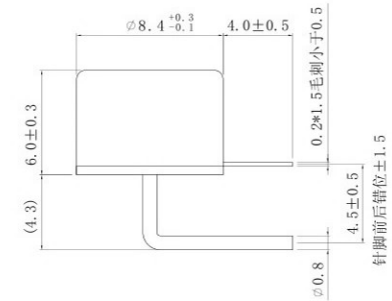

1DSND	DATE	SCALE: N/A	MODEL TYPE:
DWN	DATE	VIEW:	Vibration switch
CHKD	DATE	UNIT: mm/in	PART NO.:
APPD	DATE	SIZE: A4	DWG NO.:
REVISIONS			WEIGHT
UNSPECIFIED TOLERANCES			SHEET
东莞市溪榜电子有限公司			REVISION
			1.0g
			1/1
			A0