



### — 触发角度 —




### — 产品特性 —

- 1、为滚球型倾斜感应触发开关。
- 2、产品侧躺下面的两只脚导通。

### — 电器特性 —

1	电压	1-6V
2	电流	2uA-10mA
3	导通方式	非连续导通
4	闭路电阻	<30 Ω
5	开路电阻	>10 MΩ
6	耐温	Operating: -40°C to 85°C
7	端子拉力	500gf for 1 minute
8	盐雾测试	95% RH, 40°C for 24 hours
9	操作寿命	100,000 cycles

Unit=mm

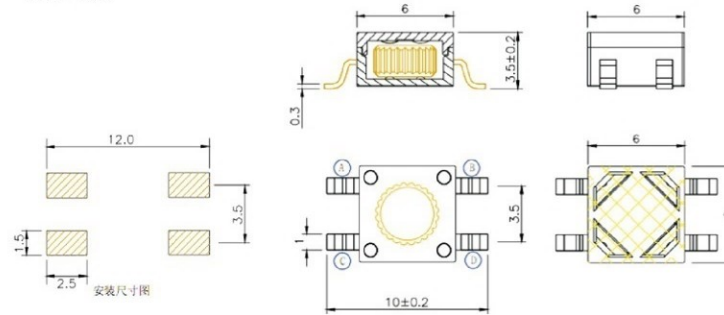

### — 焊接特性 —

- 01 手工焊: 320°C ± 10°C, 2-3秒
- 02 回流焊温度时间: 40-60秒
- 03 焊锡: 含锡量100%
- 04 不可使用强酸、碱性助焊剂

1DSND		DATE		SCALE: N/A	MODEL TYPE: Vibration switch
DWN		DATE		VIEW:	PART NO.:
CHKD		DATE		UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD		DATE		SIZE: A4	
UNSPECIFIED TOLERANCES				WEIGHT	
				1.0g	
				SHEET	
				1/1	
				REVISION	
				A0	

东莞市溪榜电子有限公司