



— 触发角度 —

全方位振动感应



360度倾斜感应



— 产品特性 —

- 01 为滚珠型全方位信号触发开关。
- 02 因本产品为机械式的震动传感元件，产品在任何方位角度时处于ON或者OFF的状态，当产品震动时，内部件抖动，产生ON/OFF交替的脉冲信号，从而触发电路。
- 03.本规格产品是完全密封式封装，可防水、防尘。
- 04.开关电镀优良，寿命长。


— 电器特性 —

1	电压	<6V
2	电流	<20mA
3	绝缘电阻	>10MΩ
4	触发率 (振幅>1mm, 频率: 20-100Hz)	100%
5	脉冲数量/秒	>50个/秒
6	耐温	Operating: -20°C - 70°C
7	端子拉力	500gf for 1 minute
8	盐雾测试	95% RH, 40°C for 24 hours
9	使用寿命	50,000 hours

— 焊接特性 —

- 01 焊锡: 含锡量 100%。
- 02 手工焊温度时间: 320 ± 10度, 2-3秒。
- 03 回流焊温度时间: 40-60秒。
- 04 不可使用强酸、碱性助焊剂。

Unit=mm

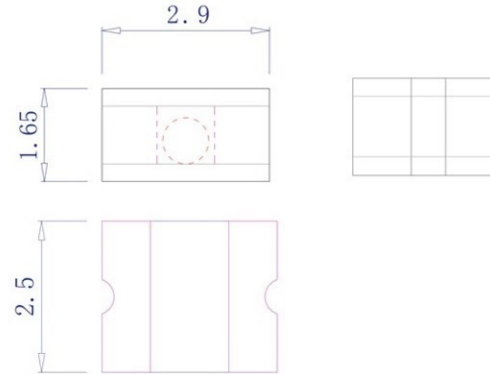

1DSND		DATE		SCALE: N/A	MODEL TYPE: Vibration switch
DWN		DATE		VIEW:	PART NO.:
CHKD		DATE		UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD		DATE		SIZE: A4	
UNSPECIFIED TOLERANCES					WEIGHT 1.0g
REVISIONS					SHEET 1/1
东莞市溪榜电子有限公司					REVISION A0