


— 触发角度 —


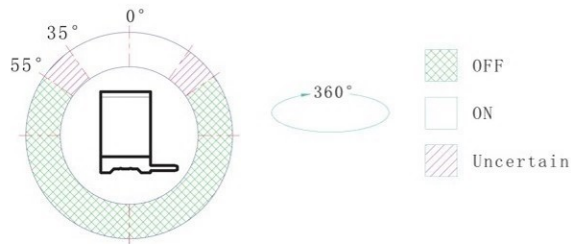


— 产品特性 —

- 1、为滚珠型倾斜感应触发开关。
- 2、当产品直立时，两对并联脚接通；当产品向任一方向倾斜且超过 45 ± 10 度，开关处于OFF状态。回位角 $20-50$ 度。
- 3、在正常使用状态下，开关寿命可达10万次。
- 4、勿使用水溶性助焊剂、可能会造成开关损坏。
- 5、勿使用溶剂清洗开关。


— 焊接特性 —

- 01 手工焊： $320^{\circ}\text{C}\pm 10^{\circ}\text{C}$, 2-3s.
- 02 波峰焊接： $250^{\circ}\text{C}\pm 10^{\circ}\text{C}$, <5s.
- 03 焊锡：含锡量100%.
- 04 不可使用强酸、碱性助焊剂.



P. C. B. Layout (DIP)

Unit=mm

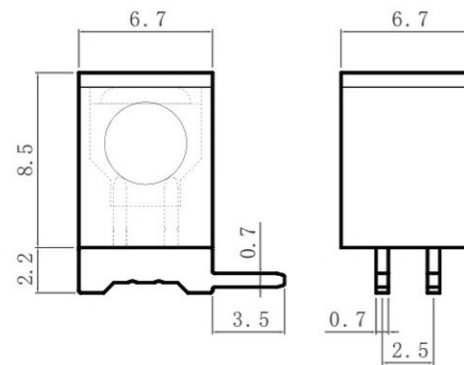

1DSND		DATE		SCALE: N/A	MODEL TYPE: Vibration switch
DWN		DATE		VIEW:	PART NO.:
CHKD		DATE		UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD		DATE		SIZE: A4	
REVISIONS				UNSPECIFIED TOLERANCES	
				东莞市溪榜电子有限公司	WEIGHT 1.0g
					SHEET 1/1
					REVISION A0