


— 触发角度 —

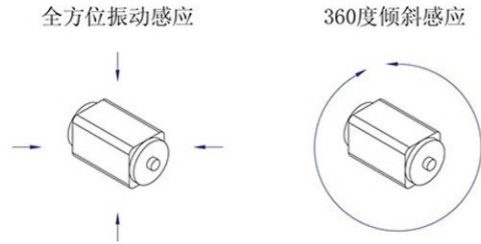

— 产品特性 —

- 1、是滚珠型全方位信号触发开关。
- 2、因本产品为机械式的震动传感元件，产品在任何方位角度时处于ON或者OFF的状态，当产品震动时，内部件抖动，产生ON/OFF交替的脉冲信号，从而触发电路。
- 3、本规格产品是完全密封式封装，可防水、防尘。
- 4、开关电镀优良，寿命长。



— 电器特性 —

1	电压	<6V
2	电流	2uA-10mA
3	导通时间	约2ms
4	闭路电阻	<30 Ω
5	绝缘电阻	>10 MΩ
6	耐温	Operating -40°C—85°C
7	端子拉力	300gf for 1 minute
8	盐雾测试	95% RH, 40°C for 24 hours
9	使用寿命	50,000 hours

— 焊接特性 —

- 01 焊锡：含锡量 100%。
- 02 手工焊温度时间：320 ± 10度，2-3秒。
- 03 回流焊温度时间：40-60秒。
- 04 不可使用强酸、碱性助焊剂。

Unit=mm



1DSND		DATE		SCALE: N/A	MODEL TYPE: Vibration switch
DWN		DATE		VIEW:	PART NO.:
CHKD		DATE		UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD		DATE		SIZE: A4	
UNSPECIFIED TOLERANCES				东莞市溪榜电子有限公司 WEIGHT: 1.0g SHEET: 1/1 REVISION: A0	

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED	units: mm
ΔX					tolerance: X.X ±0.2mm
ΔX					X.XX ±0.1mm
ΔX					X.XXX ±0.05mm
REVISIONS					