


— 触发角度 —

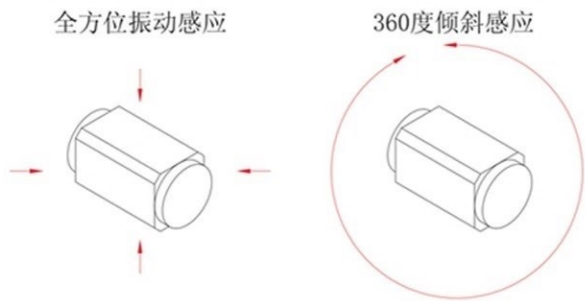

— 产品特性 —


- 01. 为滚珠型全方位信号触发开关。
- 02. 因本产品为机械式的震动传感元件，产品在任何方位角度时处于ON或者OFF的状态，当产品震动时，内部件抖动，产生ON/OFF交替的脉冲信号，从而触发电路。
- 03. 本规格产品是完全密封式封装，可防水、防尘。
- 04. 开关电镀优良，寿命长。

— 电器特性 —


1	电压	<6V
2	电流	2uA-10mA
3	绝缘电阻	>10M ohm
4	触发率 (振幅>1mm, 频率:20-100Hz)	100%
5	脉冲数量 /秒	>50个/秒
6	耐温范围	Operating: -40°C to 85°C
7	端子拉力	500gf for 1 minute
8	盐雾测试	95% RH, 40°C for 24 hours
9	使用寿命	50,000 hours

— 焊接特性 —

- 01 焊锡: 含锡量 100%。
- 02 手工焊温度时间: 320 ± 10度, 2-3秒。
- 03 回流焊温度时间: 40-60秒。
- 04 不可使用强酸、碱性助焊剂。



Unit=mm

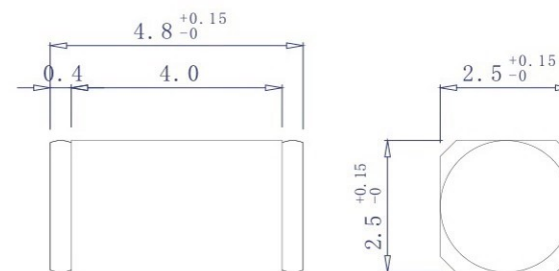

1DSND		DATE		SCALE: N/A	MODEL TYPE: Vibration switch	
DWN		DATE		VIEW:	PART NO.:	
CHKD		DATE		UNIT: mm/in	DWG NO.:	
APPD		DATE		SIZE: A4		
UNSPECIFIED TOLERANCES				WEIGHT	SHEET	REVISION
				1.0g	1/1	A0