


— 触发角度 —

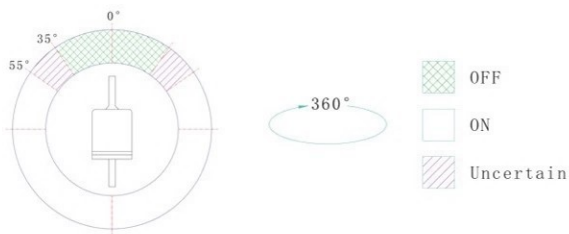

— 功能角度示意图 —

断开状态	倾倒方向	倾斜角度	导通状态
直立/OFF	任一方向	超过45±10°	ON
直立/OFF	任一方向	超过45±10°	ON
直立/OFF	任一方向	超过45±10°	ON

— 电器特性 —

电压	1-6V
电流	<20mA
瞬间导通时间	about 2ms
瞬间闭路电阻	<30 ohm
绝缘电阻	>10M ohm
耐温	Operating -40°C—80°C
端子拉力	500gf for 1 minute
盐雾测试	95% RH, 40°C for 24 hours
操作寿命	100,000 cycles

Unit=mm



— 焊接特性 —

- 01 手工焊: 330°C±10°C, 2-3秒
- 02 波峰焊接 260±10°C, 3-5秒;
- 03 焊锡: 含锡量 100%。
- 04 不可使用强酸、碱性助焊剂。

1DSND	DATE	SCALE: N/A	MODEL TYPE:
DWN	DATE	VIEW:	Vibration switch
CHKD	DATE	UNIT: mm/in	PART NO.:
APPD	DATE	SIZE: A4	DWG NO.:
UNSPECIFIED TOLERANCES			WEIGHT
UNSPECIFIED TOLERANCES			SHEET
UNSPECIFIED TOLERANCES			REVISION
UNSPECIFIED TOLERANCES			1.0g
UNSPECIFIED TOLERANCES			1/1
UNSPECIFIED TOLERANCES			A0

东莞市溪榜电子有限公司