


— 触发角度 —

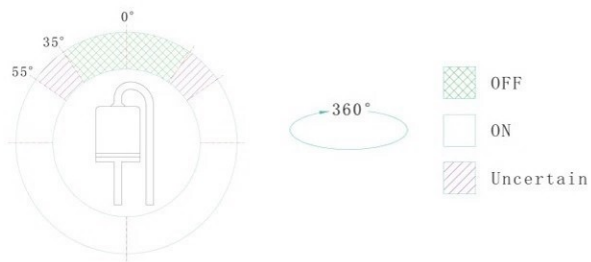

— 功能角度示意图 —

断开状态	倾倒方向	倾斜角度	导通状态
直立/OFF	任一方向	超过45±10°	ON
直立/OFF	任一方向	超过45±10°	ON
直立/OFF	任一方向	超过45±10°	ON


— 焊接特性 —

- 01 手工焊: 330°C ± 10°C, 2-3秒
- 02 波峰焊接 260 ± 10°C, 3-5秒;
- 03 焊锡: 含锡量 100%。
- 04 不可使用强酸、碱性助焊剂。

— 电器特性 —

1	电压	1.5-12V
2	电流	<20mA
3	导通时间	about 2ms
4	闭路电阻	<30 Ω
5	开路电阻	>10 MΩ
6	耐温	Operating -40°C—80°C
7	端子拉力	500gf for 1 minute
8	湿度	95% RH, 40°C for 96 hours
9	操作寿命	100,000 cycles

Unit=mm

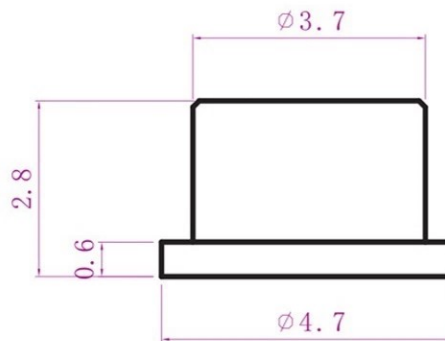

1DSND	DATE	SCALE: N/A	MODEL TYPE: Vibration switch	
DWN	DATE	VIEW:	PART NO.:	
CHKD	DATE	UNIT: mm/in	DWG NO.:	
APPD	DATE	SIZE: A4	WEIGHT	SHEET
UNSPECIFIED TOLERANCES			1.0g	1/1
REVISIONS			REVISION	A0