


— 触发角度 —

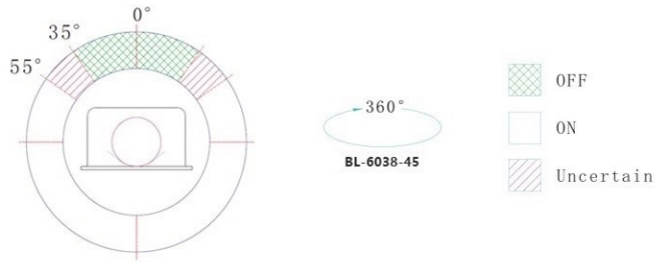

— 产品特性 —

- 01. 本产品是滚珠型倾斜感应开关。
- 02. 当产品平放时处于断开OFF状态，当产品向任一方向倾斜且超过 45 ± 10 度时，开关会处于通路ON状态。
- 03. 本规格产品是完全密封式封装，可防水、防尘。
- 04. 开关材质ROHS环保，完全替代水银开关。
- 05. 开关信号简单、电路线路设计简单、价格经济。


— 电器特性 —

1	电压	1-6V
2	电流	2uA-10mA
3	导通方式	非连续导通
4	闭路电阻	<30 Ω
5	绝缘电阻	>10 M Ω
6	耐温	Operating: -40°C to 85°C
7	端子拉力	500gf for 1 minute
8	盐雾测试	95% RH, 40°C for 24 hours
9	操作寿命	200,000 cycles

— 焊接特性 —

- 01 手工焊: $330^\circ\text{C} \pm 10^\circ\text{C}$, < 3秒
- 02 回流焊时间: 40-60秒
- 03 焊锡: 无铅
- 04 不可使用强酸、碱性助焊剂

Unit=mm

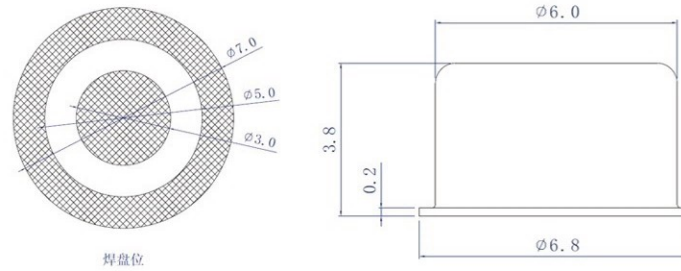

焊盘位

1DSND		DATE		SCALE: N/A	MODEL TYPE: Vibration switch
DWN		DATE		VIEW:	PART NO.:
CHKD		DATE		UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD		DATE		SIZE: A4	
REVISIONS				UNSPECIFIED TOLERANCES	WEIGHT 1.0g
					SHEET 1/1
					REVISION A0

东莞市溪榜电子有限公司