



— 触发条件 —

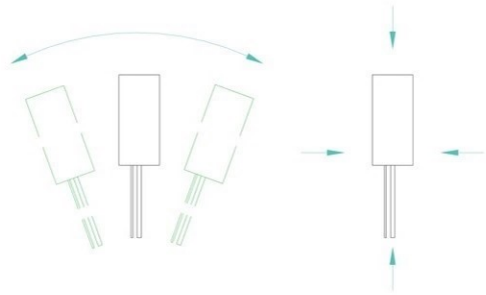

受外力碰触或摇晃而瞬间导通

- 01 焊锡: 含锡量100%
- 02 焊接温度: 260℃ ± 10℃
- 03 焊接时间: 2-3秒
- 04 不可使用强酸、碱性助焊剂。



常用装版方式


— 触发力度 —

断开状态	倾倒方向	触发力度	导通状态
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON

Unit=mm

A	B	C	D	E	F	灵敏度	外型封装
4.5	10	8	*	0.5	0.15	敏感	不密封式
4.8	11	8	*	0.5	0.15	敏感	密封式
4.5	10	8	*	0.5	0.20	标准	不密封式
4.8	11	8	*	0.5	0.20	标准	密封式
4.5	10	8	*	0.5	0.25	迟钝	不密封式
4.8	11	8	*	0.5	0.25	迟钝	密封式
4.5	10	8	*	0.5	0.30	更迟钝	不密封式
4.8	11	8	*	0.5	0.30	更迟钝	密封式

*规格D的尺寸为8-13, 可根据客户要求而定。



不密封

密封

1DSND	DATE	SCALE: N/A	MODEL TYPE: Vibration switch
DWN	DATE	VIEW:	PART NO.:
CHKD	DATE	UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD	DATE	SIZE: A4	
UNSPECIFIED TOLERANCES		WEIGHT	SHEET
		1.0g	1/1
		REVISION	A0