— 触发条件 —

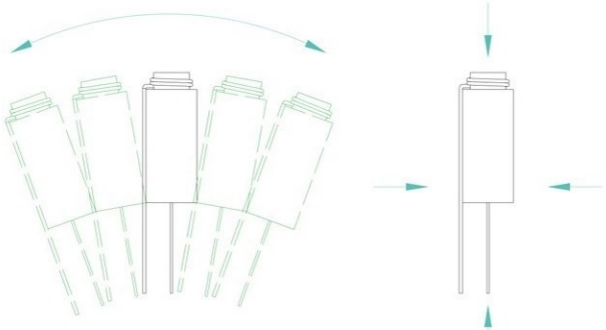

受外力碰触或摇晃而瞬间导通

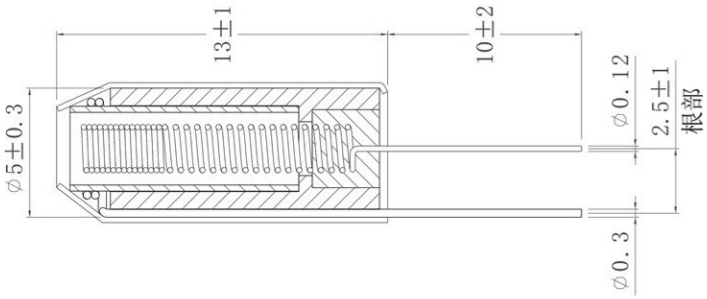

— 触发力度 —

断开状态	倾倒方向	触发力度	导通状态
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON

01 焊锡：含锡量100%
02 焊接温度：260℃±10℃
03 焊接时间：2-2.5秒
04 不可使用强酸、碱性助焊剂。

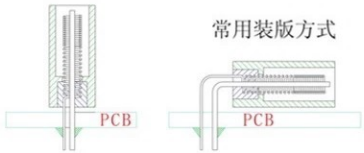

常用装版方式

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
ΔX				
ΔX				
ΔX				

REVISIONS

units:	mm
tolerance:	
X.X	±0.2mm
X.XX	±0.1mm
X.XXX	±0.05mm

UNSPECIFIED TOLERANCES

·1DSND		DATE		SCALE: N/A
DWN		DATE		VIEW:
CHKD		DATE		UNIT: mm/in
APPD		DATE		SIZE: A4

东莞市溪榜电子有限公司

MODEL TYPE: Vibration switch
PART NO.:
DWG NO.:

WEIGHT	SHEET	REVISION
1.0g	1/1	A0