


— 触发条件 —

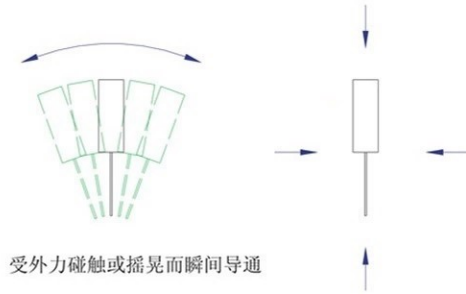

— 电器特性 —


1	电压	1-6V
2	电流	2uA-10mA
3	导通时间	约2ms
4	导通方式	非连续导通
5	开路电阻	>10MΩ
6	耐温	Operating: -40°C - 85°C
7	端子拉力	300gf for 1 minute
8	盐雾测试	95% RH, 40°C for 24 hours
9	操作寿命	200,000 cycles

— 触发力度 —

断开状态	倾倒方向	触发力度	导通状态
静止/OFF	任一角度	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	任一角度	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	任一角度	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	任一角度	达到相应的振动力	ON

— 焊接特性 —

- 01 焊锡：含锡量 100%。
- 02 焊接温度：260°C ± 10°C。
- 03 焊接时间：2-2.5秒。
- 04 不可使用强酸、碱性助焊剂。

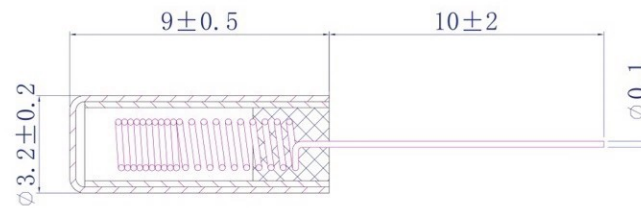

1DSND		DATE		SCALE: N/A	MODEL TYPE: Vibration switch	
DWN		DATE		VIEW:	PART NO.:	
CHKD		DATE		UNIT: mm/in	DWG NO.:	
APPD		DATE		SIZE: A4		
UNSPECIFIED TOLERANCES				WEIGHT	SHEET	REVISION
REVISIONS				1.0g	1/1	A0