


— 触发角度 —

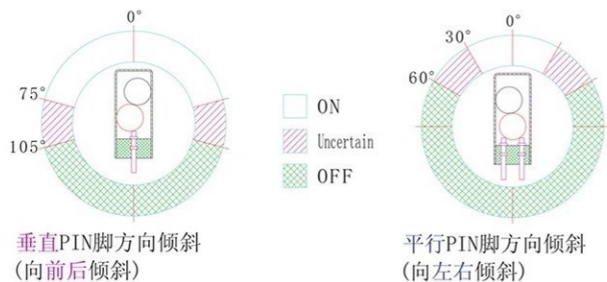

— 产品特性 —


- 01. 为滚珠型倾斜感应单方向触发开关。
- 02. 产品向帽 (A端) 倾斜角大于15度时, 为开路OFF状态, 当产品水平状态发生倾斜改变, 触发端 (镀金引脚端C)

— 产品特性 —


1	电压	1-6V
2	电流	2uA-10mA
3	导通方式	非连续导通
4	闭路电阻	<30 Ω
5	绝缘电阻	>10MΩ
6	耐温	Operating: -40°C to 85°C
7	端子拉力	500gf for 1 minute
8	盐雾测试	95% RH, 40°C for 24 hours
9	操作寿命	100,000 cycles

— 触发角度 —

- 01 手工焊: 320°C ± 10°C, 2-3秒。
- 02 波峰焊接: 260°C ± 10°C, < 5秒。
- 03 焊锡: 含锡量 100%。
- 04 不可使用强酸、碱性助焊剂。

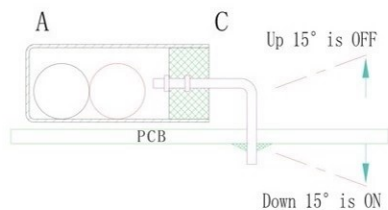

Unit=mm

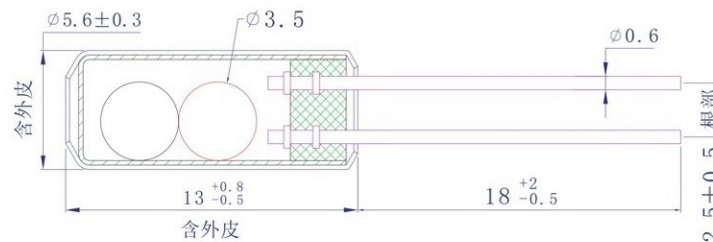

1DSND	DATE	SCALE: N/A	MODEL TYPE: Vibration switch		
DWN	DATE	VIEW:	PART NO.:		
CHKD	DATE	UNIT: mm/in	DWG NO.:		
APPD	DATE	SIZE: A4	WEIGHT	SHEET	REVISION
			1.0g	1/1	A0

东莞市溪榜电子有限公司

					units: mm
					tolerance: X.X ±0.2mm
					X.XX ±0.1mm
					X.XXX ±0.05mm
MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED	UNSPECIFIED TOLERANCES
REVISIONS					