

标记	修改内容	日期	版本	设计者




TER	ANG.	0° (ZZZ=NO)
①	(20°)	(15°)
②	(15°)	(20°)
③	(15°)	(20°)

CCW ← → CW

CODE TABLE

NOTE:  
 Operating Force:  
 lever portion 100 ± 30 gf  
 Push portion 250 ± 50 gf

ITEM	PAPT NAMF	TER.NO	QTY	MATERIAL	FINISHING	REMARK
⑥	Terminal	—	4	Brass(0.15t)	Plating silver	—
⑤	Contact	—	1	F.ag/Brass	Plating silver	—
④	Base	—	1	Nylon	—	—
③	Spring	—	1	Sus	Natural	—
②	Cover	—	1	Sus	Natural	—
①	Keystake	—	1	Nylon	—	—

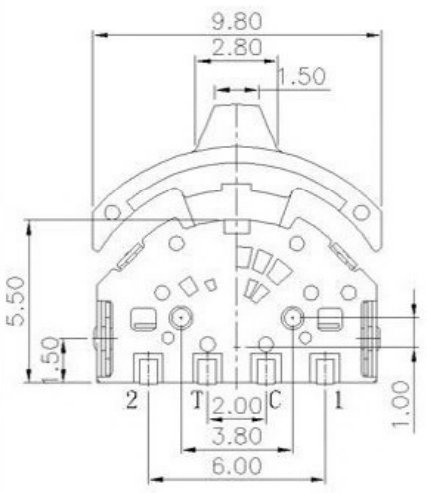

NO.	零件名称 Part Name	QTY	材料 Material	颜色 colour	备注 Remarks
F	嵌件	6	磷铜	镀银 白色	
E	基座	1	LCP	黑色	
D	接触簧片	5	复银不锈钢	银白色镀银	
C	盖板	1	不锈钢	白色	
B	护套	1	LCP	黑色	
A	按钮	1	增强尼龙	黑色	

项目	标准
额定电流 Rated Current:	0.1A
额定电压 Rated voltage:	DC12V
接触电阻 Contact resistance:	≤80mΩ
绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
耐压强度 Compressive strength:	AC100V 50Hz/1min
操作力度 Operating force:	80±50gf 2-205±50gf
操作行程 Operaton Stroke:	1.0±0.2mm
机械寿命 Mechanical life:	10,000 cycles Mln
温度范围 Temperature Range:	-10°C ~ +60°C

未注公差 GENERAL TOLERANCE	角度公差 ANGLE TOLERANCE	单位: mm (UNITS)	产品系列: 拨轮开关系类 (Product series)
X. ±0.3	X.' ±5'	材料: XXXXXXXX (MAT'L)	成品料号: (PART NO)
.X ±0.2	.X' ±3'	热处理: 00-00° (HT)HRC:	零件名: XXXXXXXX (TITLE)
.XX ±0.1	.XX' ±2'	数量: 400PCS (Q'TY)	零件号: 00-00 (DWG NO)
.XXX ±0.05	.XXX ±1'	图号: (DRAWING NO)	

**东莞市溪榜电子有限公司**

比例 (SCALE) 1:1 设计 (DR)

图纸 (SIZE) A4 校对 (CHKD)

页数 (PAGE) 00-00 版本 (REV) A00 核准 (APPD)