


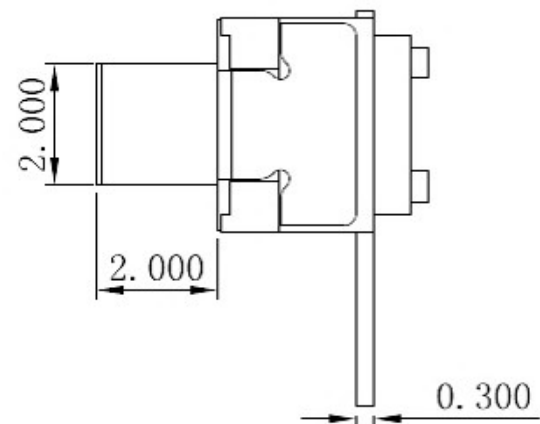


柄高=2.0mm/2.5mm

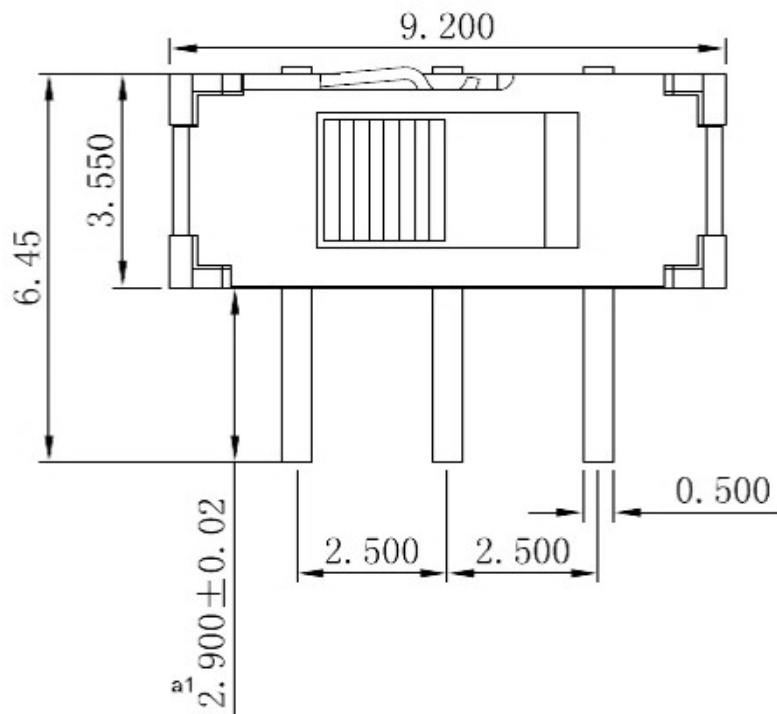

主要技术参数、性能  
The Main Thchnology Performance

项 目	规 格
额定电负荷:	DC12V 0.1A
绝缘电阻:	≥100MΩ
耐压强度:	AC250V 50Hz/1min
电气寿命:	10000 cycles Min
环境温度:	-25°C ~ +70°C
相对湿度:	(40°C) ≤95%
接触电阻:	≤100mΩ
动作力:	190gf ± 20gf

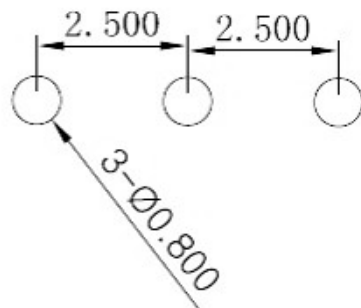

序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色
D	接 触 黄 片	2	铍青铜	银白色
C	盖 子	1	不锈钢	银白色
B	底 座	1	增强尼龙	黑色与镀银
A	主 轴	1	增强尼龙	黑色



东莞市溪榜电子有限公司

标记 SIGN	次数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1	第一视角 FIRST VIEW	一般公差 GENERAL TOLERANCE	名称/NAME: SLIDE SWITCH 拨动开关
设计 DESIGN		Zhenming.Chen		2017.05.17	单位 UNIT	mm		>0.5~2 ±0.10	
审核 CHECKED		Hu.li		2017.05.17	重量 WEIGHT			>2~5 ±0.25	
批准 APPROVED		Jinzhou.Wang		2017.05.17				>5~10 ±0.30	
								角度 ANGLE	±0.5°