
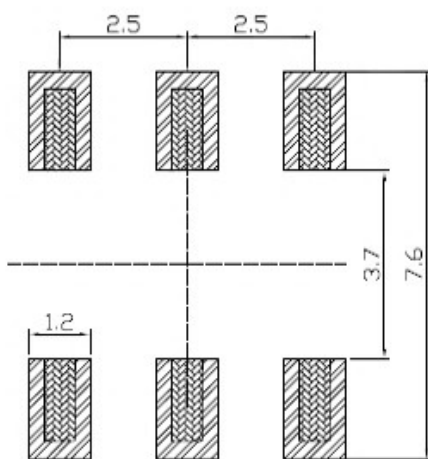


原理图

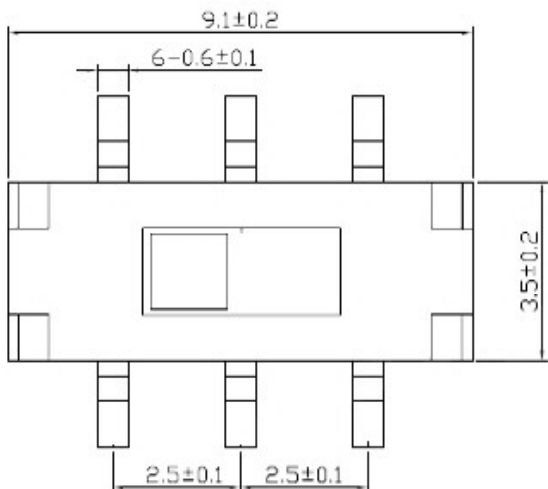

安装参考图

| | | | | |
|------------|-------------------|----------------|-----------|-------------------------|
| 5 | 手柄 | PA46 | 1 | 黑色 |
| 4 | 盖板 | SUS | 1 | 原色 |
| 3 | 弹片 | 镀青铜 | 1 | 原色 |
| 2 | 针脚 | 磷铜 | 4 | 镀银 |
| 1 | 底座 | PA6T | 1 | 黑色 |
| 项目 ITEM | 名称 DESCRIPTION | 材质 MATERIAL | 数量 QTY | 表面处理/颜色 FINISH/COLOR |

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

| 项 目 | 规 格 |
|--------|------------------|
| 额定电负荷: | DC12V 0.1A |
| 绝缘电阻: | ≥100MΩ |
| 耐压强度: | AC250V 50Hz/1min |
| 电气寿命: | 10000 cycles/Min |
| 环境温度: | -25℃ ~ +70℃ |
| 相对湿度: | (40%~95%) |
| 接触电阻: | ≤100mΩ |
| 动作力: | 190gf ± 20gf |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|----------------|------------|--------------------|-----|-------------------------------|-------|
| | | | | | 东莞市溪榜电子有限公司 | | 名称/NAME: SLIDE SWITCH 拨动开关 | |
| | | | | | 第一视角 FIRST VIEW | | | |
| 标记 DING | 次数 FREQUENCY | 更改文件号 REVISION | 签名 APPROVED | 日期 DATE | 比例 SCALE | 1:1 | 一般公差 GENERAL TOLERANCE | |
| 设计 DESIGN | | Zhenming.Chen | 2013.06.17 | | 单位 UNIT | mm | >0.5~2 | ±0.10 |
| 审核 CHECKED | | Hu.li | 2013.06.17 | | 重量 WEIGHT | | >2~5 | ±0.25 |
| 批准 APPROVED | | Jinzhou.Wang | 2013.06.17 | | | | >5~10 | ±0.30 |
| | | | | | | | 角度 ANGLE | ±0.5° |