


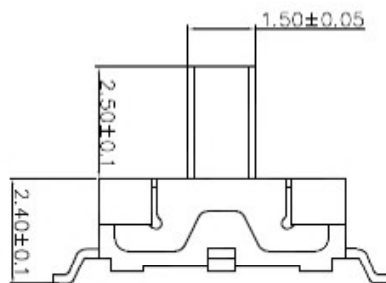


P.C.B LAND DIMENSION

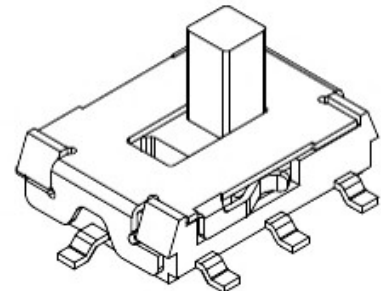

CIRCUIT DIAGRAM

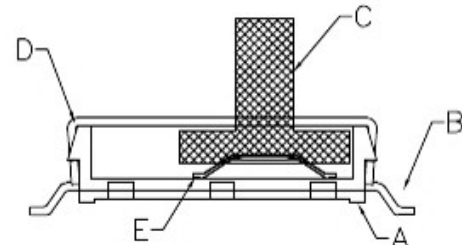


	1	2	3	4	5	6	7	8
F1	●	●		●	●		●	
F2		●	●		●	●		●

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Perfo

项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	100mΩ min(DC100V)
耐压强度:	AC100V(50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	10,000 cycles
操作温度:	-10°c ~ -60°c
操作力度:	180±50gf
材料属性:	环保 (SGS)

F	E	D	C	B	A	
弹条	盖板	簧片	手柄	端子	底座	
1	1	1	1	1	1	
不锈钢	磷铜	镀青铜	PPA	磷铜	LCP	
整体清洗	镀银	镀银	/	整体镀银	/	
本色	银白色	银白色	黑色	银白色	黑色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks



					第一视角 FIRST VIEW			名称/NAME: SLIDE SWITCH 拨动开关	
标记 SIGN	次数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE		
设计 DESIGN		Zhenming.Chen		2017.05.17	单位 UNIT	mm	>0.5~2	±0.10	
审核 CHECKED		Hu.li		2017.05.17	重量 WEIGHT		>2~5	±0.25	
批准 APPROVED		Jinzhou.Wang		2017.05.17			>5~10	±0.30	
							角度 ANGLE	±0.5°	