
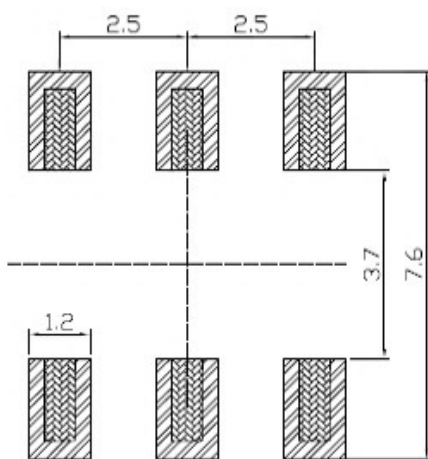


原理图

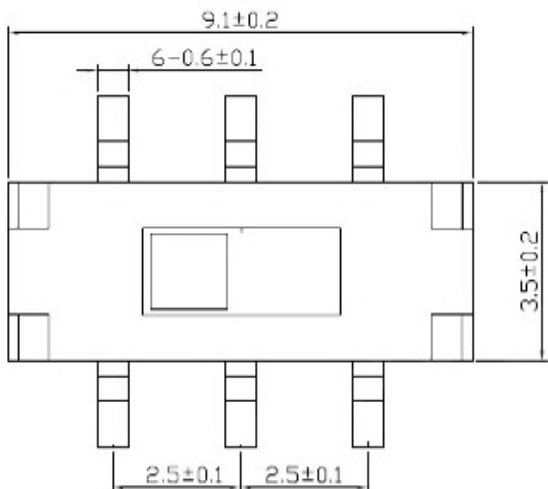

安装参考图

项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR
5	手柄	PA46	1	黑色
4	盖板	SUS	1	原色
3	弹片	镀青铜	1	原色
2	针脚	磷铜	4	镀银
1	底座	PA6T	1	黑色

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

项目	规格
额定电负荷:	DC12V 0.1A
绝缘电阻:	≥100MΩ
耐压强度:	AC250V 50Hz/1min
电气寿命:	10000 cycles Min
环境温度:	-25℃ ~ +70℃
相对湿度:	(40%~95%)
接触电阻:	≤100mΩ
动作力:	190gf ± 20gf

					东莞市溪榜电子有限公司		名称/NAME: SLIDE SWITCH 拨动开关	
					第一视角 FIRST VIEW			
标记 DING	次数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE	
设计 DESIGN		Zhenming. Chen	2013.06.17		单位 UNIT	mm	>0.5~2	±0.10
审核 CHECKED		Hu. li	2013.06.17		重量 WEIGHT		>2~5	±0.25
批准 APPROVED		Jinzhou. Wang	2013.06.17				>5~10	±0.30
							角度 ANGLE	±0.5°