
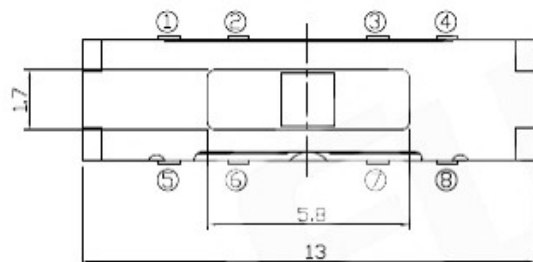


ELECTRO-MECHANICAL CHARACTERISTICS
Refer to additional specifications

Rating	DC 6V 0.3A
Circuit	2C-3P
Contact Resistance	70mΩ Max.
Travel	2.0 ± 0.3mm
Operating Force	250±100gf
Operating Life(cycles)	10,000


P.C.B MOUNTING PATTERN DIMENSION

The following soldering patterns are recommended for reflow soldering

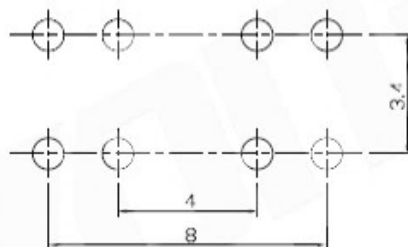

D	盖 子	1	不锈钢	银 白 色
C	接 触 簧 片	2	复 银 铜	银 白 色 镶 银
B	主 轴	1	尼 龙	黑 色
A	底 座	1	尼 龙	灰 黑 色 与 镀 银
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂 颜 色

CIRCUIT DIAGRAM



东莞市溪榜电子有限公司

					第一视角 FIRST VIEW		名称/NAME: SLIDE SWITCH 拨动开关	
标记 SIGN	次数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE	
设计 DESIGN		Zhenming.Chen		2017.05.17	单位 UNIT	mm	>0.5~2	±0.10
审核 CHECKED		Hu.li		2017.05.17	重量 WEIGHT		>2~5	±0.25
批准 APPROVED		Jinzhou.Wang		2017.05.17			>5~10	±0.30
							角度 ANGLE	±0.5°