
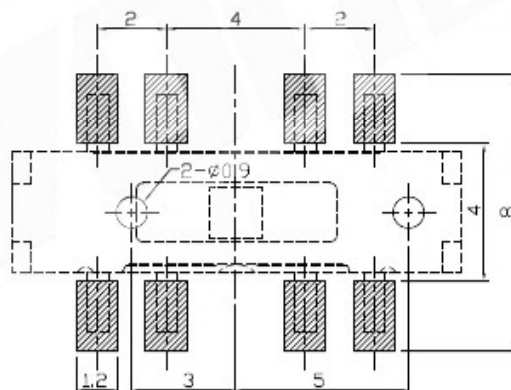


ELECTRO-MECHANICAL CHARACTERISTICS
Refer to additional specifications

Rating	DC 6V 0.3A
Circuit	2C-3P
Contact Resistance	70mΩ Max.
Travel	2.0 ± 0.3mm
Operating Force	250±100gf
Operating Life(cycles)	10,000


P.C.B MOUNTING PATTERN DIMENSION

The following soldering patterns are recommended for reflow soldering

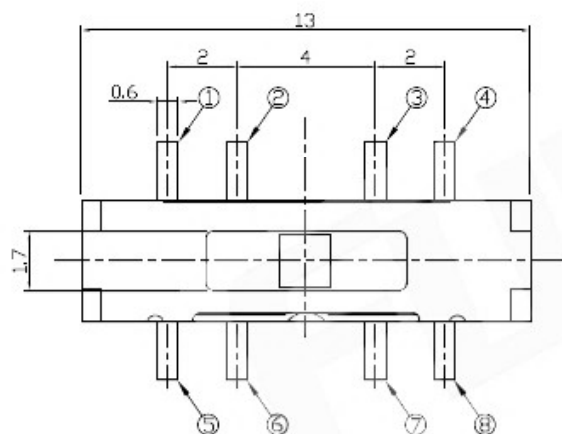

ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR
1	手柄	增强尼龙	1	黑色
4	盖板	SUS	1	灰色
3	弹片	铍青铜	2	镀银
2	针脚	黄铜	8	镀银
1	底座	增强尼龙	1	黑色

CIRCUIT DIAGRAM



东莞市溪榜电子有限公司

标记 SIGN	次数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	第一视角 FIRST VIEW	一般公差 GENERAL TOLERANCE
设计 DESIGN		Zhenming.Chen		2017.05.17	1:1		>0.5~2 ±0.10
审核 CHECKED		Hu.li		2017.05.17	单位 UNIT		>2~5 ±0.25
批准 APPROVED		Jinzhou.Wang		2017.05.17	重量 WEIGHT		>5~10 ±0.30
							角度 ANGLE ±0.5°

名称/NAME: SLIDE SWITCH
拨动开关