



原理图

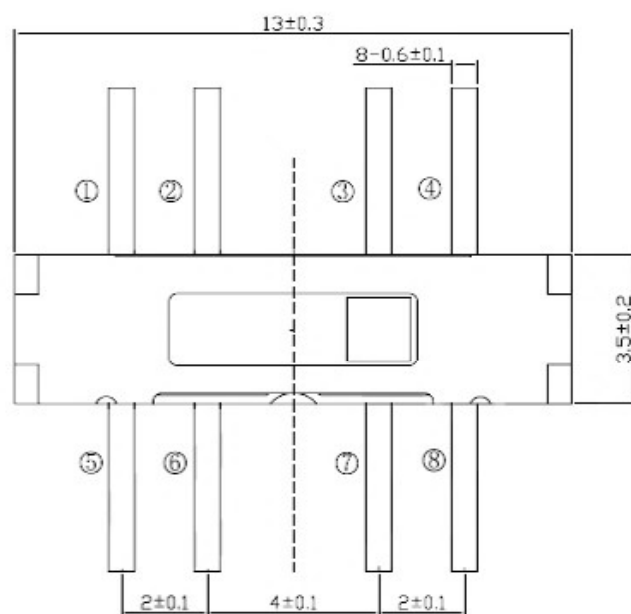

安装参考尺寸

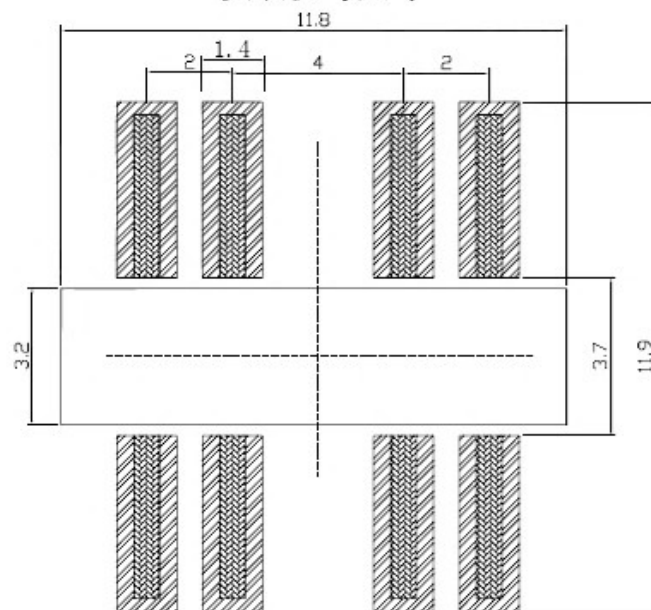


主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

项 目	规 格
额定电负荷:	DC12V 50mA
绝缘电阻:	≥100MΩ
耐压强度:	AC250V 50Hz/1min
电气寿命:	10000 cycles Min
环境温度:	-25 °c ~ +70° c
相对湿度:	(40 °c) ≤95%
接触电阻:	≤0.05Ω



东莞市溪榜电子有限公司

第一视角
FIRST VIEW



名称/NAME: SLIDE SWITCH
拨动开关

序号	名称	数量	材 料	镀涂 颜色
E				
D	接触簧片	1	铍青铜镀银	银白色
C	盖 子	1	不 锈 钢	本 色
B	底 座	1	LCP和磷铜镀银	黑色与银白色
A	推 纳	1	PA46	黑 色

标记 SIGN	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE
设计 DESIGN		Zhenming.Chen		2017.05.17
审核 CHECKED		Hu.li		2017.05.17
批准 APPROVED		Jinzhou.Wang		2017.05.17

比例 SCALE	1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE
单位 UNIT	mm	>0.5~2 ±0.10
重量 WEIGHT		>2~5 ±0.25
		>5~10 ±0.30
		角度 ANGLE ±0.5°