



PCB Layout (Pattern side)

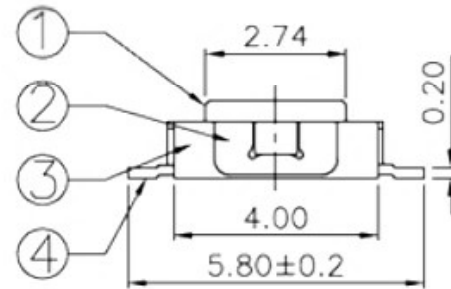

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

项 目	规 格
绝缘电阻:	≥100MΩ
耐压强度:	AC250V 50Hz/1min
电气寿命:	10000 cycles Min
环境温度:	-25℃~+70℃
相对湿度:	(40℃) ≤95%
接触电阻:	≤0.05Ω
动作力:	250gf±50gf

					东莞市溪榜电子有限公司			名称/NAME: SLIDE SWITCH 拨动开关	
					第一视角 FIRST VIEW				
标记 SIGN	次数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE		
设计 DESIGN		Zhenming. Chen	2017. 05. 17		单位 UNIT	mm	>0.5~2	±0.10	
审核 CHECKED		Hu. li	2017. 05. 17		重量 WEIGHT		>2~5	±0.25	
批准 APPROVED		Jinzhou. Wang	2017. 05. 17				>5~10	±0.30	
							角度 ANGLE	±0.5°	