


原理图

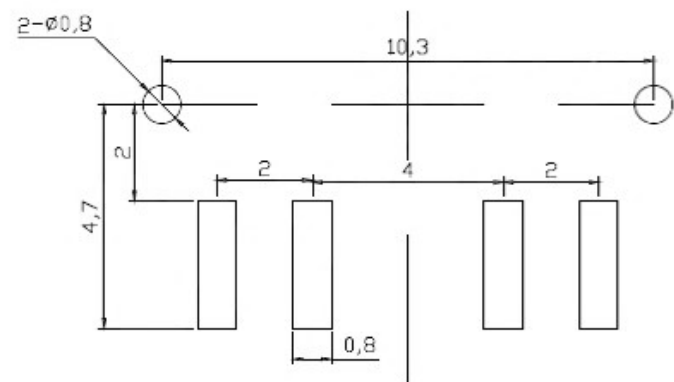


安装参考尺寸

主要技术参数、性能  
The Main Thchnology Perfo

项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	100mΩ min(DC100V)
耐压强度:	AC100V(50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	10,000 cycles
操作温度:	-10°c ~ -60°c
操作力度:	180 ± 50gf
材料属性:	环保 (SGS)

F	弹条	1	不锈钢	整体清洗	本色	
E	盖板	1	磷铜	镀银	银白色	
D	簧片	1	镀金铜	镀银	银白色	
C	手柄	1	PPA	/	黑色	
B	端子	1	磷铜	整体镀银	银白色	
A	底座	1	LCP	/	黑色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks



					第一视角 FIRST VIEW		名称/NAME: SLIDE SWITCH 拨动开关	
标记 DING	次数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE	
设计 DESIGN		Zhenming.Chen		2017.05.17	单位 UNIT	mm	>0.5~2	±0.10
审核 CHECKED		Hu.li		2017.05.17	重量 WEIGHT		>2~5	±0.25
批准 APPROVED		Jinzhou.Wang		2017.05.17			>5~10	±0.30
							角度 ANGLE	±0.5°