Rating	5 A 125/250VAC	Mechanical Life	1,000,000 cycles
Contact Resistance	100mΩ Max	Electrical Life	UL10,000 cycles TUV50,000 cycles
Insulation Resistance	>100MΩ DC500V	Ambient Temper. Used	-25℃ to +125℃
Withstand Voltage	AC1500V 1min.	Ambient Humidity Used	≤85% at +40℃
Soldering Temper.	235±5℃ 5s	Operating Force	40 ±20gf

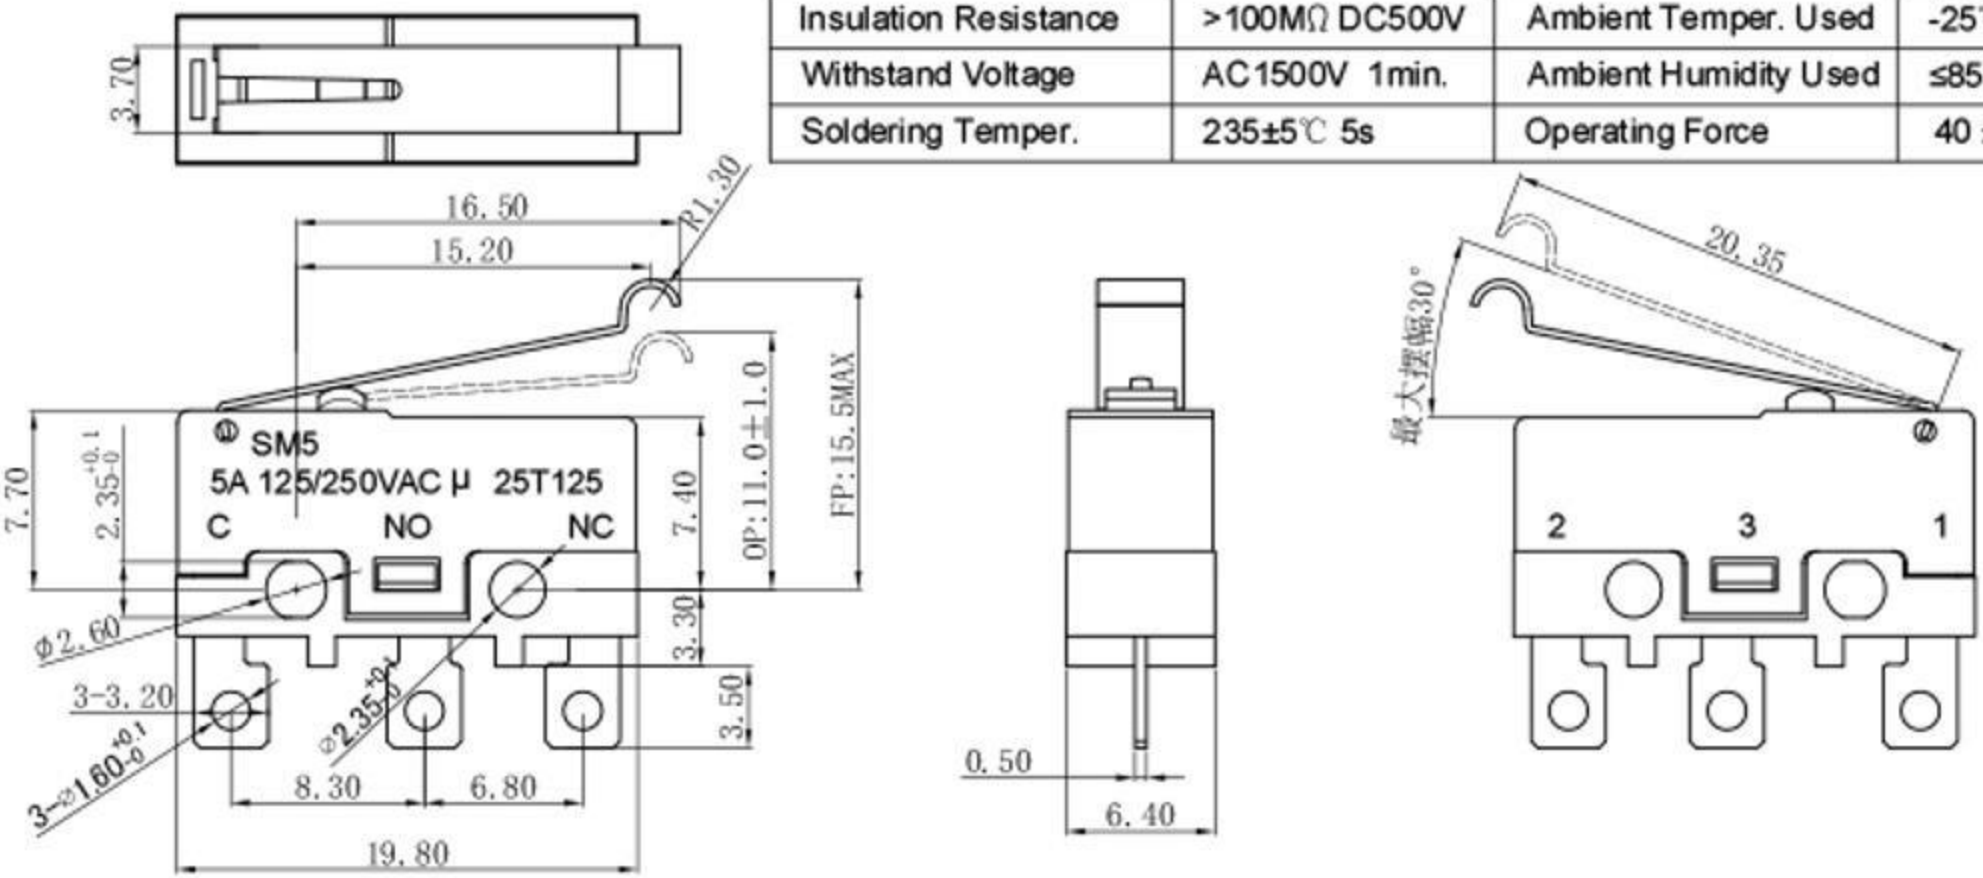

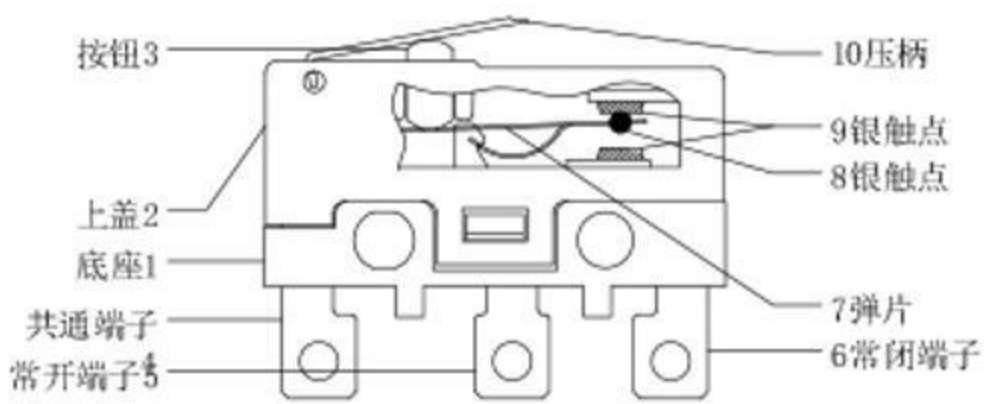



电路图

序号	零件名称	数量	材质	备注
10	压柄	1	不锈钢	
9	动子触点	2	银合金	
8	弹片触点	1	银合金	
7	弹片	1	C5210	
6	NC端子	1	C2680	镀银
5	NO端子	1	C2680	镀银
4	COM端子	1	C2680	镀银
3	按钮	1	PBT	UL94V-0
2	上盖	1	PBT	UL94V-0
1	底座	1	PBT	UL94V-0

东莞市溪榜电子有限公司

制图 DRAWN	日志鹏						
设计 DESIGN	唐晓波						
审核 CHECKED	杨纯涛		比例 SCALE	4:1	名称 TITLE	微动开关	
核准 APPROVE	唐晓波		张数 SHEET	1/1	料号 P/N NO.		
一般公差 TOLERANCE		±0.20 ±0.15	单位 UNIT	mm	供应编号 P/N NO.		
		±0.10 ±0.05	角度 ANGLES	±2.0°	版本 SIZE	A4	角法 PROJ.

版本 REV.	ECN 编号 ECN NO.	日期 DATE	变更内容 DEFINITION	修改 DRAW	核准 APPROVE
B					