Rating	3A 125VAC	Electrical Life	10,000 cycles
Contact Resistance	100mΩ Max	Mechanical Life	1,000,000 cycles
Insulation Resistance	>50MΩ DC500V	Ambient Temper. Used	-25℃ to +85℃
Withstand Voltage	AC500V 1min.	Ambient Humidity Used	≤85% at +40℃
Soldering Temper.	235±5℃ 5s	Operating Force	30 ±15gf max

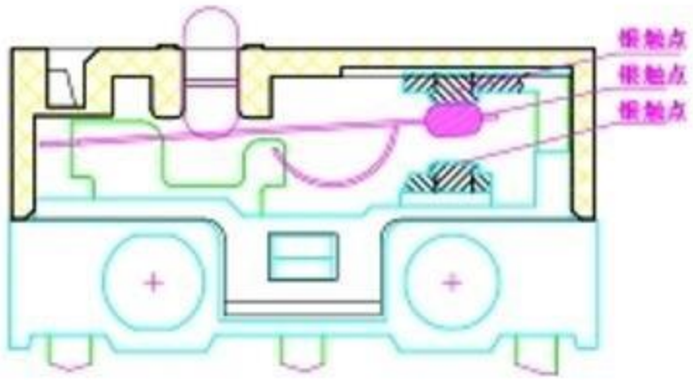

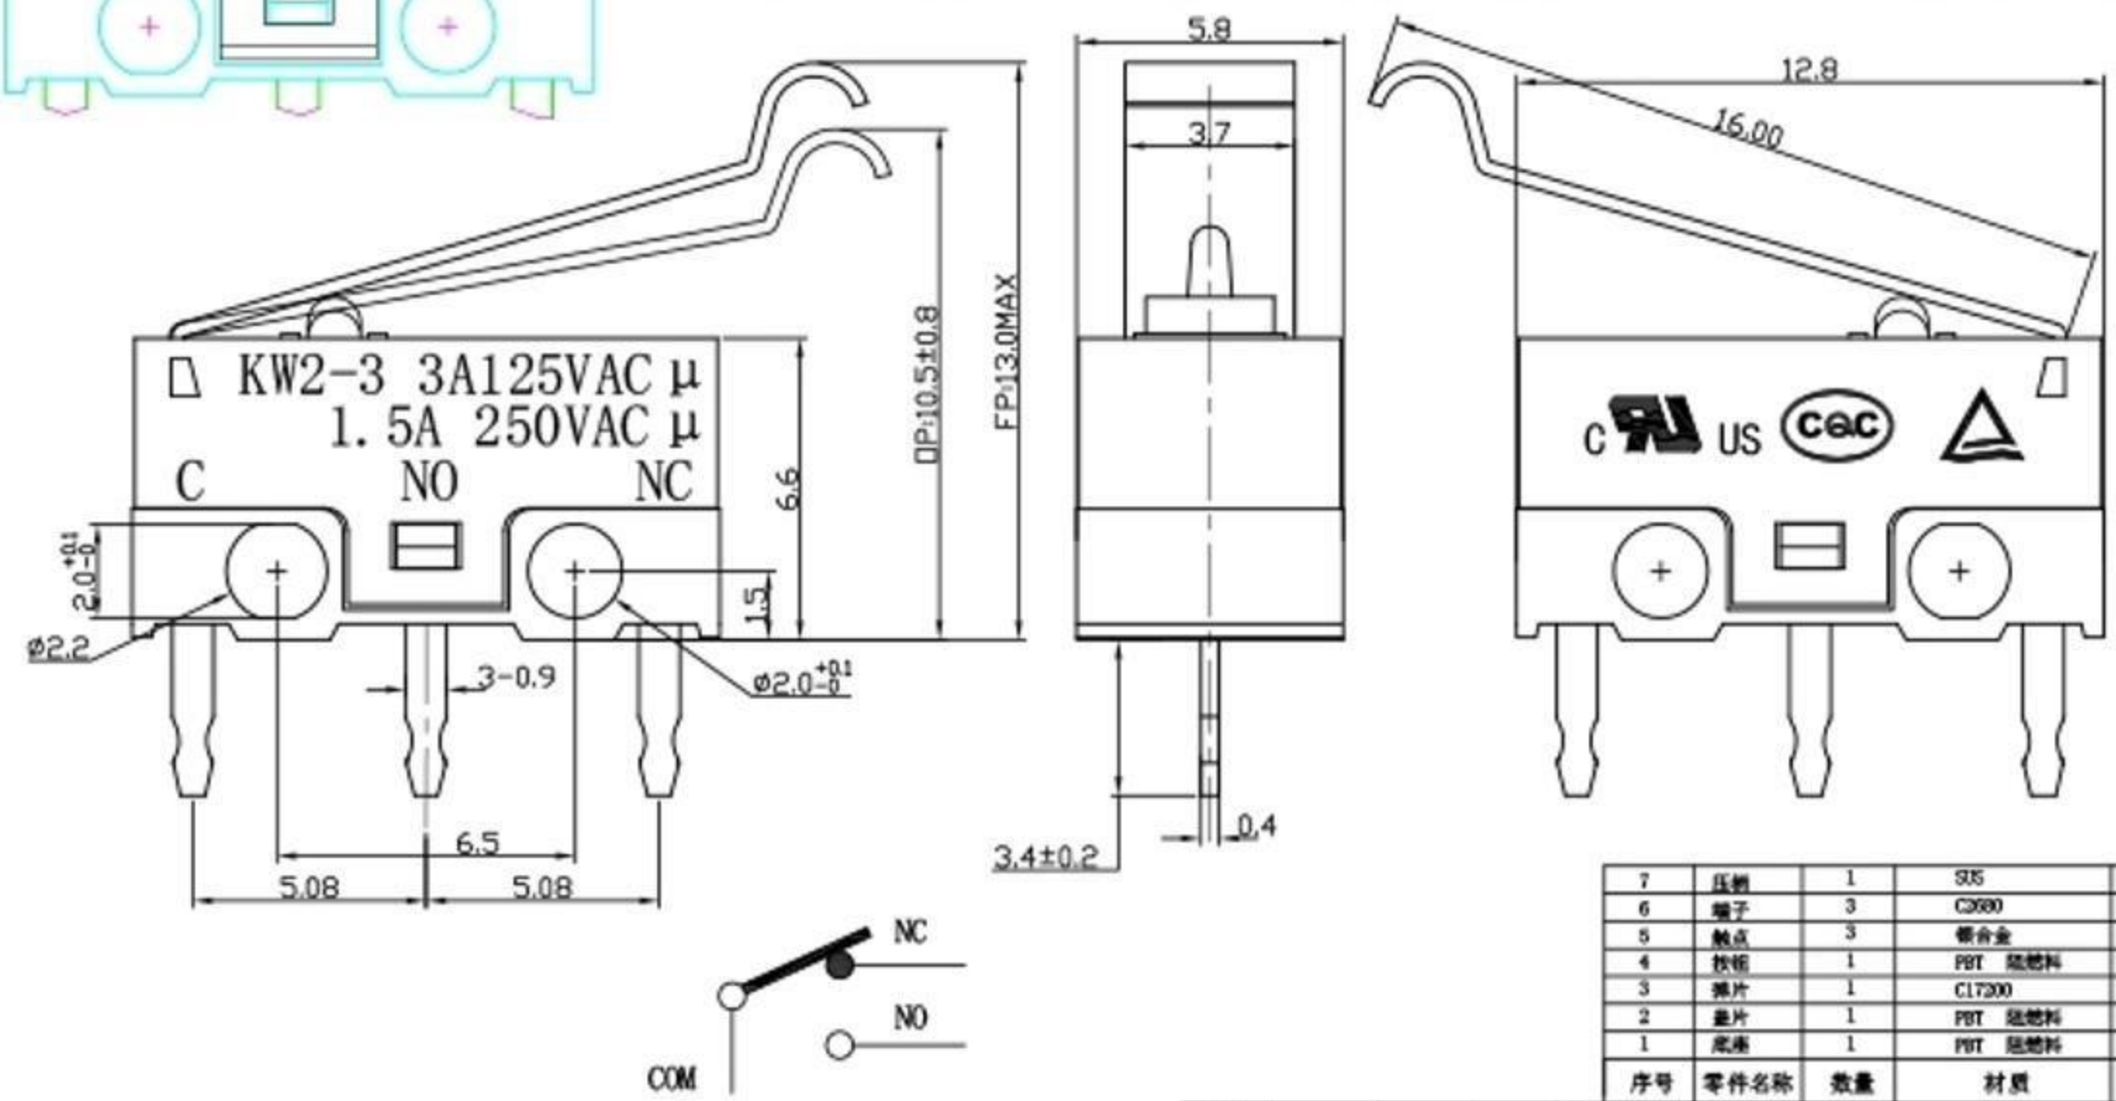

序号	零件名称	数量	材质	备注
7	压柄	1	SUS	
6	端子	3	C2680	镀银
5	触点	3	银合金	
4	按钮	1	PBT 阻燃料	
3	弹片	1	C17200	浸口镀铜
2	垫片	1	PBT 阻燃料	
1	底座	1	PBT 阻燃料	

东莞市溪榜电子有限公司

微动开关

版本 REV	ECN编号 ECN NO	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	修改 DRAW	核准 APPROVE
B					

制图 DRAWN
设计 DESIGN
审核 CHECKED
核准 APPROVE
一般公差 TOLERANCE ±0.20 ±0.15 ±0.10 ±0.05
比例 SCALE 4:1
张数 SHEET 1/1
单位 UNIT mm
角度 ANGLES ±2.0°
名称 TITLE
料号 P/N NO
模具编号 P/N NO
图号 SIZE
A4
角法 PROJ
工程图 ENG DRAW