

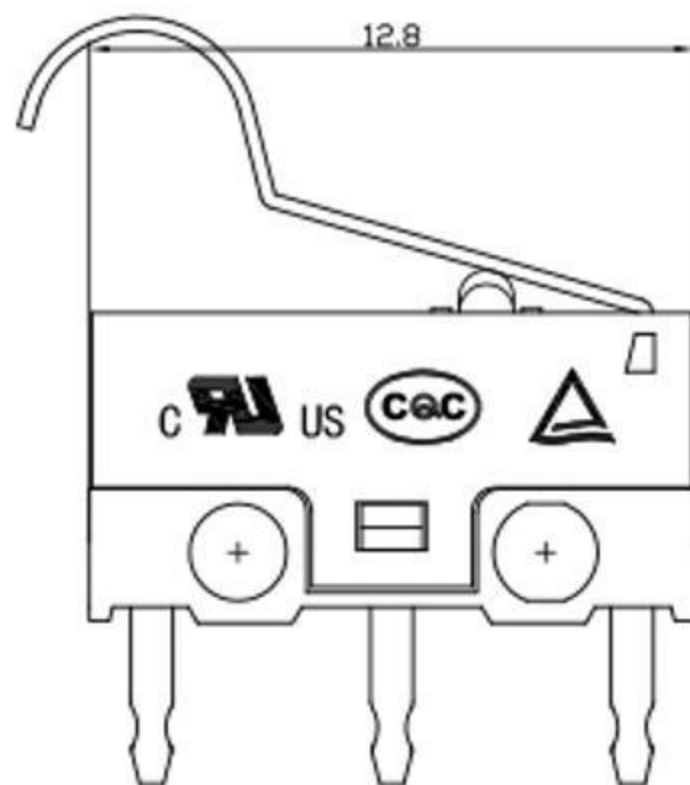
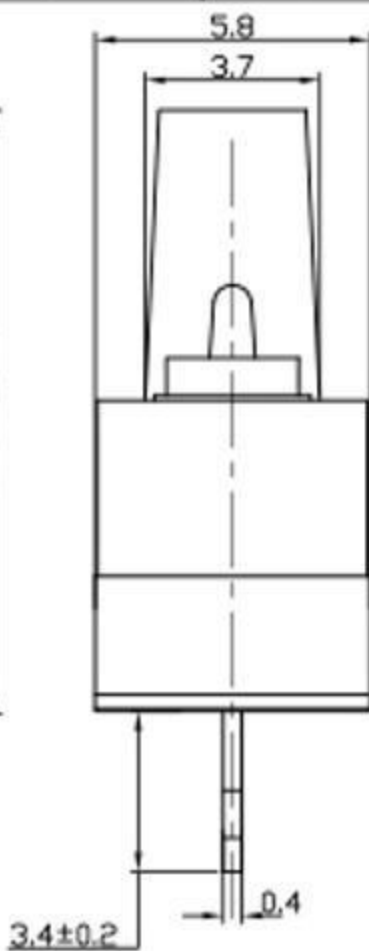


Rating	3A 125VAC	Electrical Life	10,000 cycles
Contact Resistance	100mΩ Max	Mechanical Life	1,000,000 cycles
Insulation Resistance	>50MΩ DC500V	Ambient Temper. Used	-25°C to +85°C
Withstand Voltage	AC500V 1min.	Ambient Humidity Used	≤85% at +40°C
Soldering Temper.	235±5°C 5s	Operating Force	30 ±15gf max

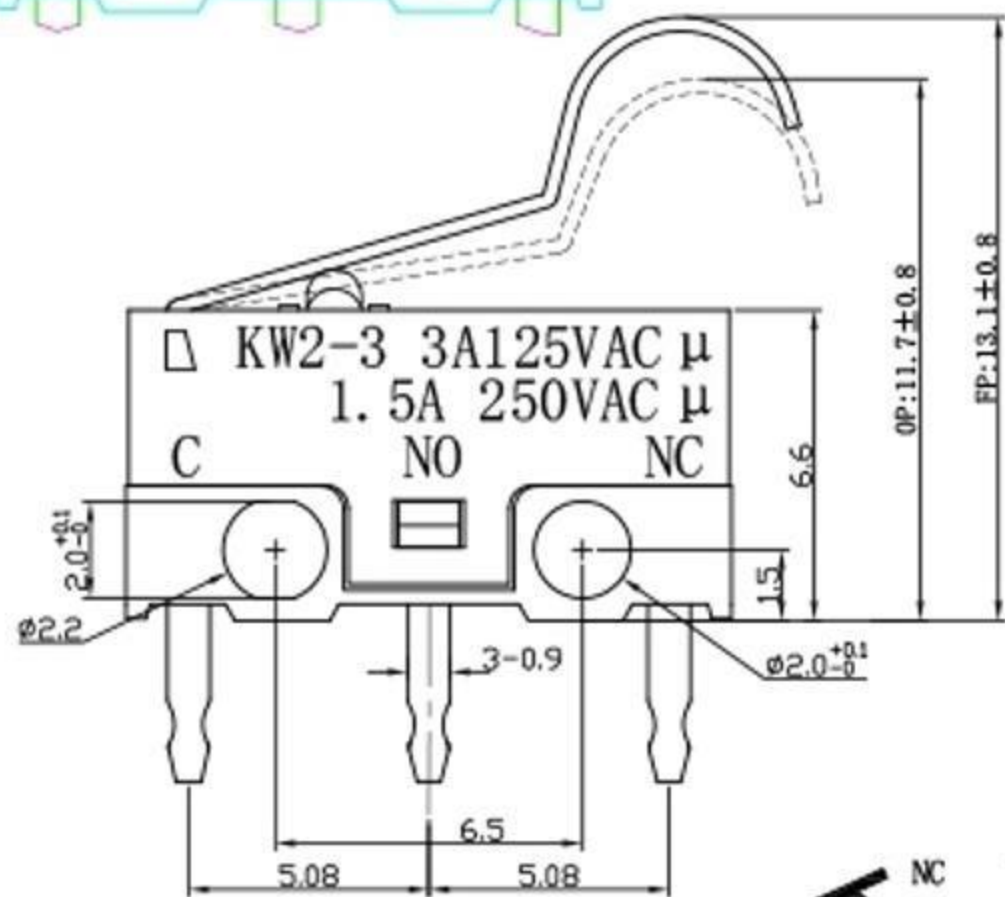

7	压柄	1	SUS	
6	端子	3	C3000	镀银
5	触点	3	铜合金	
4	按钮	1	PBT 绝缘料	
3	弹片	1	Cl7200	进口镀铜
2	垫片	1	PBT 绝缘料	
1	底座	1	PBT 绝缘料	
序号	零件名称	数量	材质	备注

东莞市溪榜电子有限公司

微动开关

制图		比例	4:1	名称	微动开关
设计		数量	1/1	料号	
审核		单位	mm	模具编号	
批准		角度	±2.0°	规格	
公差	±0.20				
	±0.15				
	±0.10				
	±0.05				

版本	设计编号	日期	变更内容	修改日期	批准
REV.	DESIGN NO.	DATE	DESCRIPTION	DATE	APPROVE