

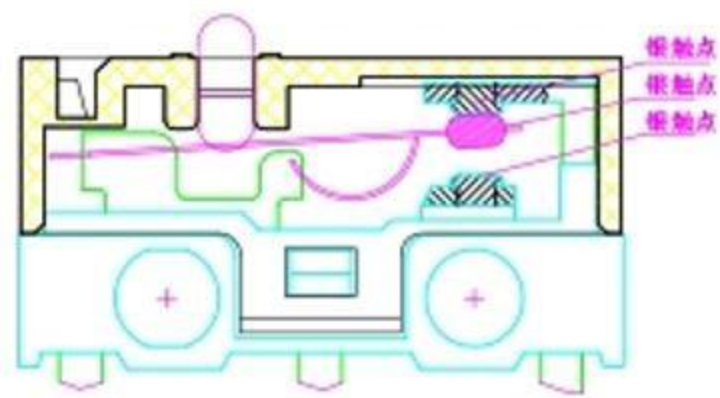
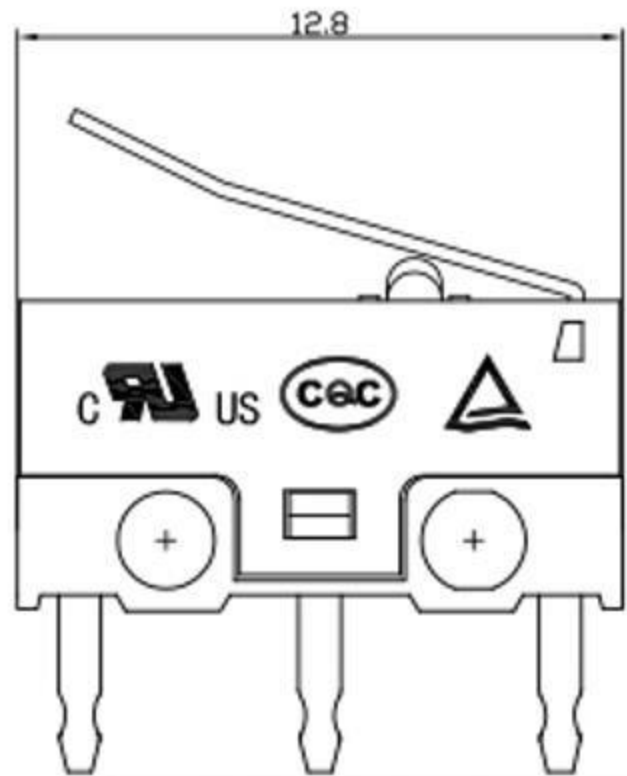



A B C D E F G H

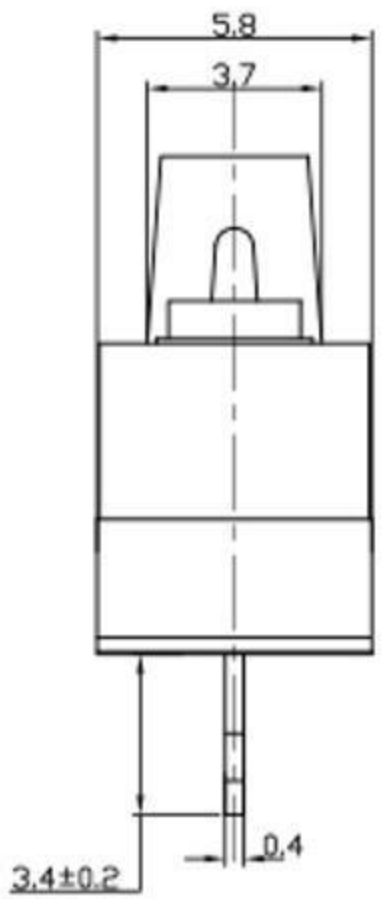

Rating	3A 125VAC	Electrical Life	10,000 cycles
Contact Resistance	100mΩ Max	Mechanical Life	1,000,000 cycles
Insulation Resistance	>50MΩ DC500V	Ambient Temper. Used	-25℃ to +85℃
Withstand Voltage	AC500V 1min.	Ambient Humidity Used	≤85% at +40℃
Soldering Temper.	235±5℃ 5s	Operating Force	40 ±20gf max

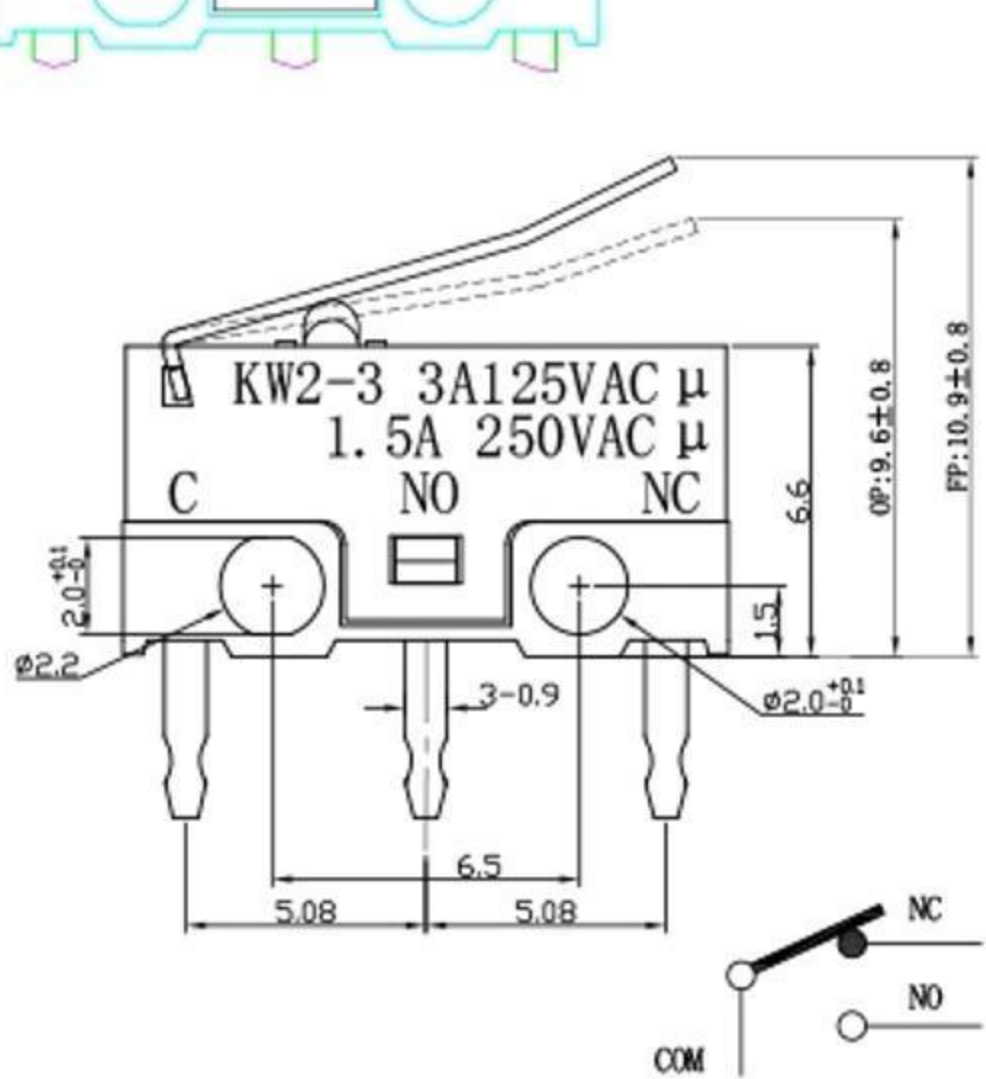

序号	零件名称	数量	材质	备注
7	压柄	1	SUS	
6	端子	3	C3600	镀锡
5	触点	3	银合金	
4	按钮	1	PBT 阻燃料	
3	弹片	1	Cl7200	进口镀锡
2	盖片	1	PBT 阻燃料	
1	底座	1	PBT 阻燃料	



东莞市溪榜电子有限公司

制图	设计	审核	批准	比例	4:1	名称	微动开关
DATE	DESIGN	CHECKED	APPROVE	数量	1/1	料号	
				单位	UNIT	模具编号	
				公差	TOLERANCE	规格	SIZE
				±0.20		角度	ANGLE
				±0.15		±2.0°	
				±0.10			
				±0.05			

版本	日期	变更内容	修改	批准
REV	DATE	DESCRIPTION	DATE	APPROVE

A B C D E F G H