

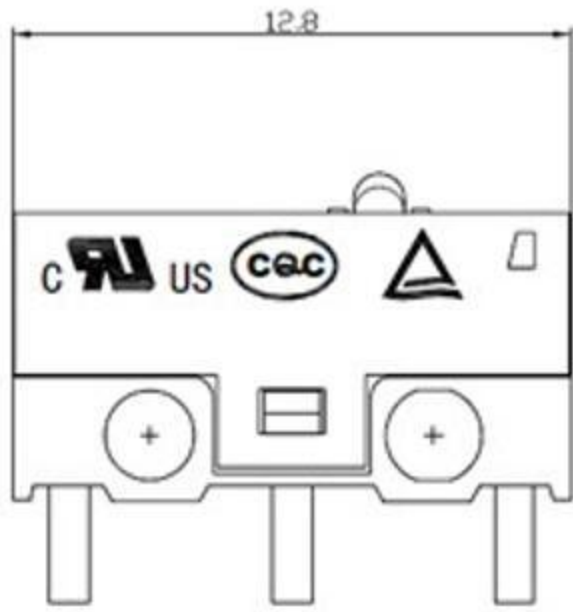
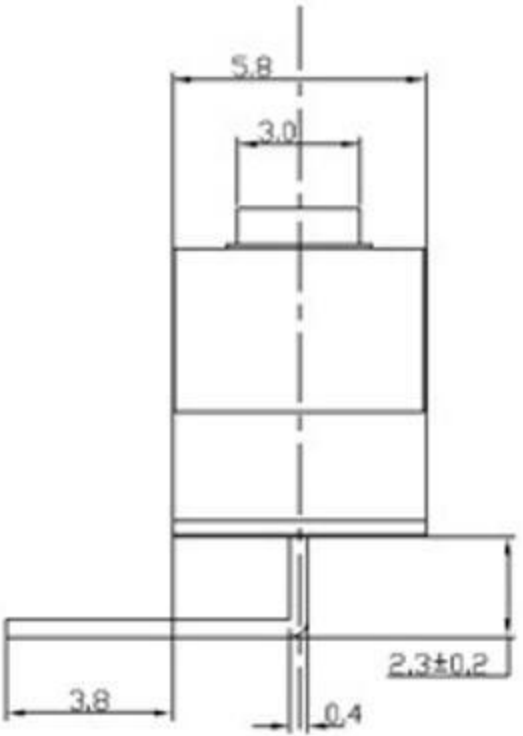


(左弯脚)

Rating	3A 125VAC	Electrical Life	10,000 cycles
Contact Resistance	100mΩ Max	Mechanical Life	1,000,000 cycles
Insulation Resistance	>100MΩ DC500V	Ambient Temper. Used	-25°C to +85°C
Withstand Voltage	AC500V 1min.	Ambient Humidity Used	≤85% at +40°C
Soldering Temper.	235±5°C 5s	Operating Force	110±30gf max

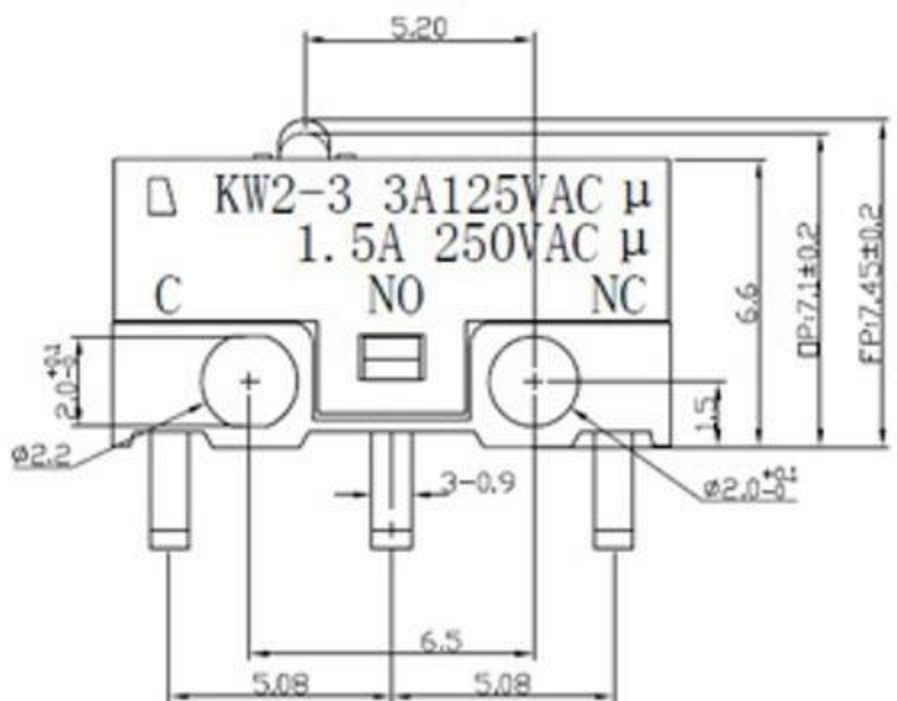

6	端子	3	C5000	镀锡
5	触点	3	银合金	
4	壳体	1	PBT 阻燃料	
3	弹片	1	Cs7200	进口镀层
2	薄片	1	PBT 阻燃料	
1	底座	1	PBT 阻燃料	
序号	零件名称	数量	材质	备注

东莞市溪榜电子有限公司

制表 DRAWN	设计 DESIGN	审核 CHECKED	批准 APPROVE	日期 DATE	定义 DEFINITION	修改 DIM	批准 APPROVE	比例 SCALE	4:1	名称 TITLE	微动开关		
数量 QTY	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	公差 TOLERANCE	±0.20	单位 UNIT	mm	版本 P/N NO.	1/1
公差 TOLERANCE	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10	角度 ANGLES	2.2.0°	公差 TOLERANCE	±0.10	版本 P/N NO.	1/1
版本 REV.	ICN 编号 ICN NO.	日期 DATE	定义 DEFINITION	修改 DIM	批准 APPROVE	比例 SCALE	4:1	名称 TITLE	微动开关			角标 PROJ.	工程图 ENG DRAW