

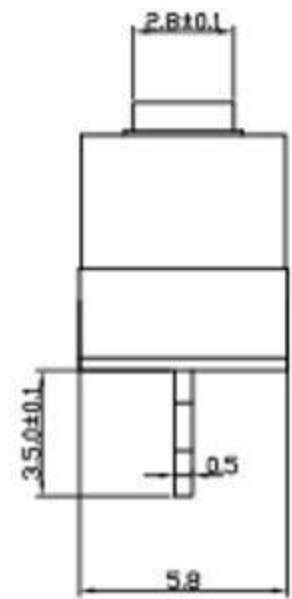


Rating	0.1A 30V DC	Electrical Life	300,000 cycles
Contact Resistance	100mΩ Max	Mechanical Life	300,000 cycles
Insulation Resistance	>50MΩ DC500V	Ambient Temper. Used	-25℃ to +85℃
Withstand Voltage	AC500V 1min.	Ambient Humidity Used	≤85% at +40℃
Soldering Temper.	235±5℃ 5s	Operating Force	110 ± 30gf max

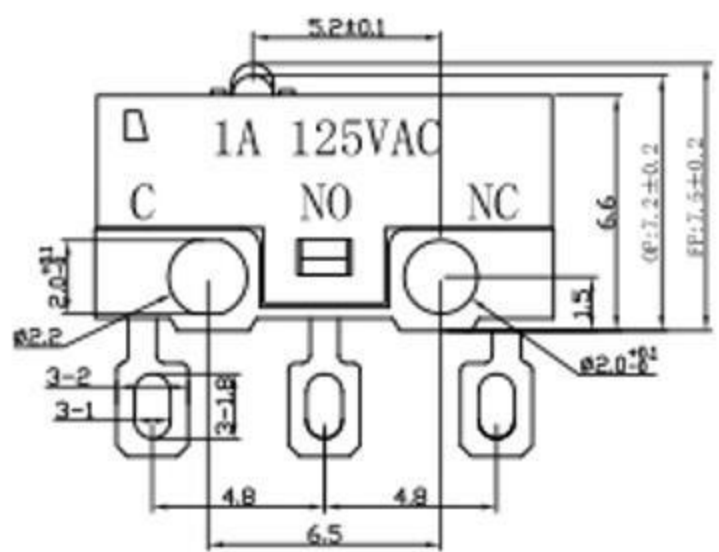

序号	零件名称	数量	材质	备注
7	压柄	1	SUS	
6	端子	3	CS680	镀锡
5	触点	3	铜合金	
4	按钮	1	PBT	
3	弹片	1	CS210	
2	盖片	1	PBT	
1	底座	1	PBT	

东莞市溪榜电子有限公司

微动开关

版次	设计	日期	内容	修改	标准	比例	名称	图例	工程
REV	DESIGN	DATE	DESCRIPTION	REVISION	REFERENCE	SCALE	TITLE	SYMBOL	DRAWING
						4:1	名称		
						1:1	料号		
						UNIT	料号		
						ANGLE	料号		
							料号		