


由 Autodesk 教育版产品制作

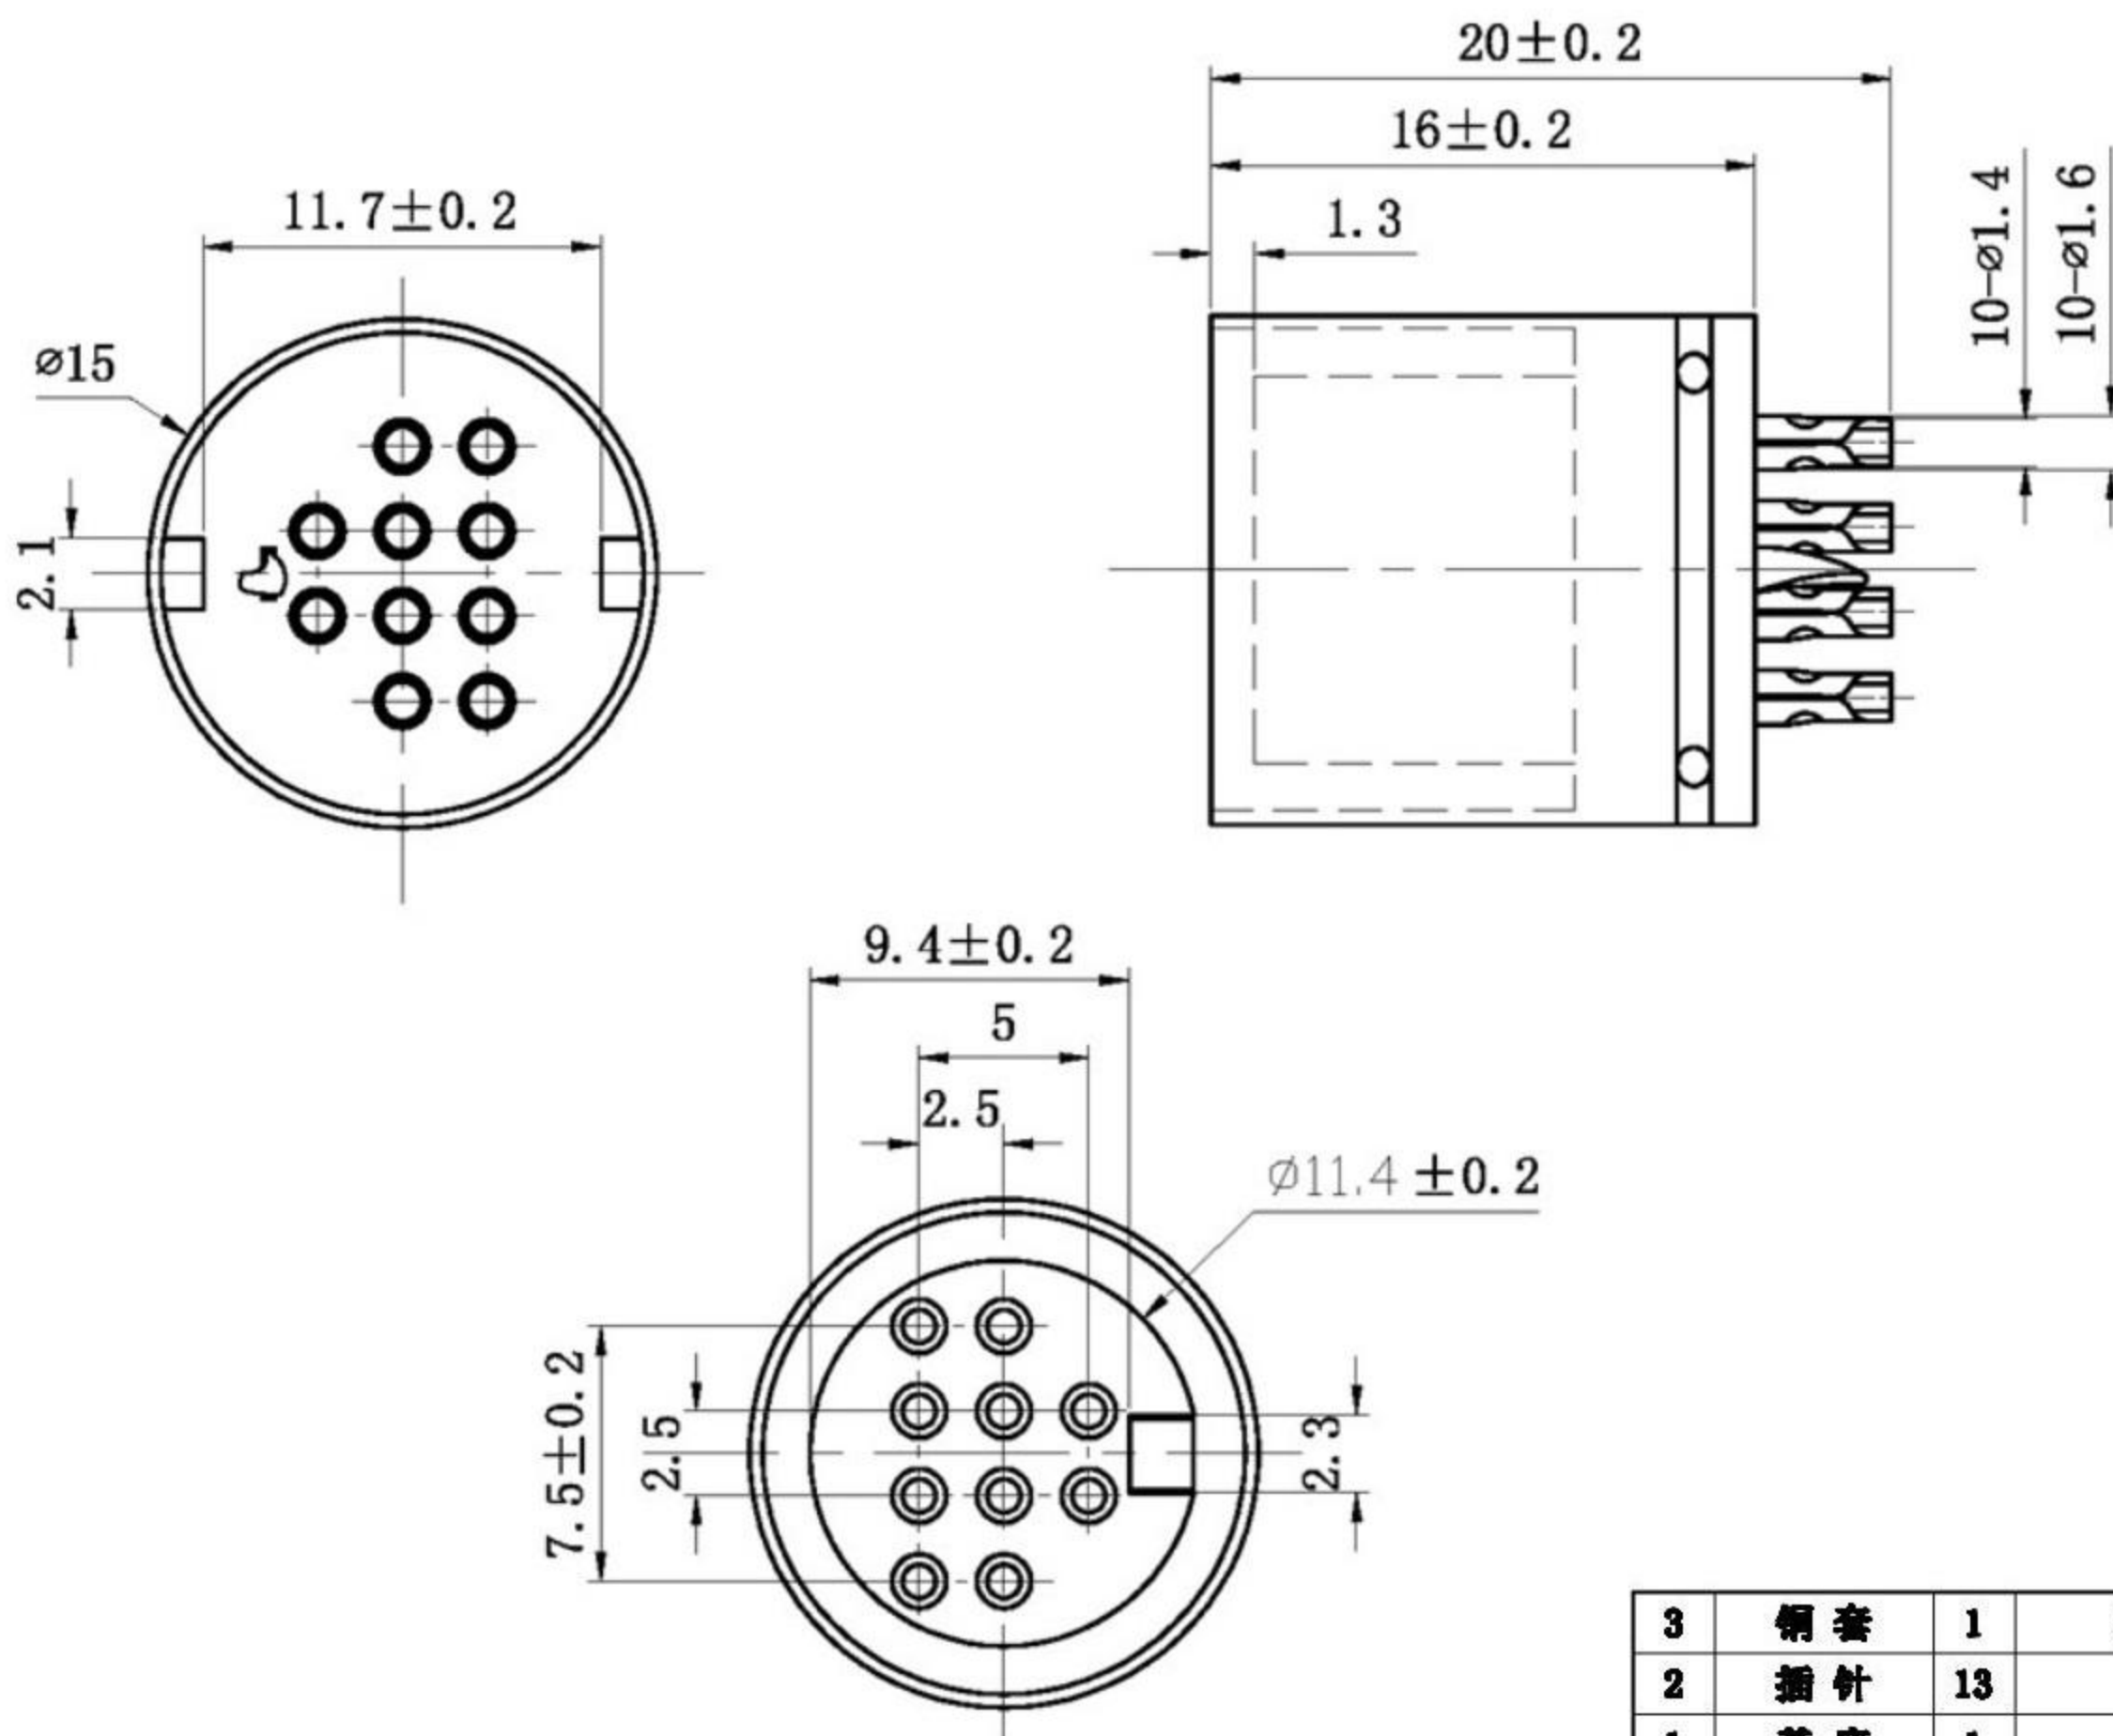

主要技术特性要求:

- 使用条件:
环境温度: $-25 \sim 70^\circ$
相对湿度: $95\% (40^\circ)$
- 额定负荷: 2A 100V AC
- 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
- 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 耐压: 500V AC (50Hz) 1min
- 插拔力: 40-100N
- 寿命: 5000次

序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注
3	铜套	1	黄铜 Y=0.35mm	D.NI			
2	插针	13	黄铜 $\phi 0.8mm$	D.NI			
1	底座	1	PBT				

REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	普通公差 COMMON TOLERANCE:	单位 UNIT	投影 PROJECTED	品名 PRODUCT NAME	DS插头(公头)	比例 SCALE	1:1
A4				X.XX	mm	$\oplus \triangleright$	东莞市溪榜电子有限公司			
A3				X.X						
A2				X						
A1				ANGULAR						
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE		日期 DATE	2019.02.25	品名 MODEL NO.			
							图号 DRG NO.			DIN插头

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作