成品图

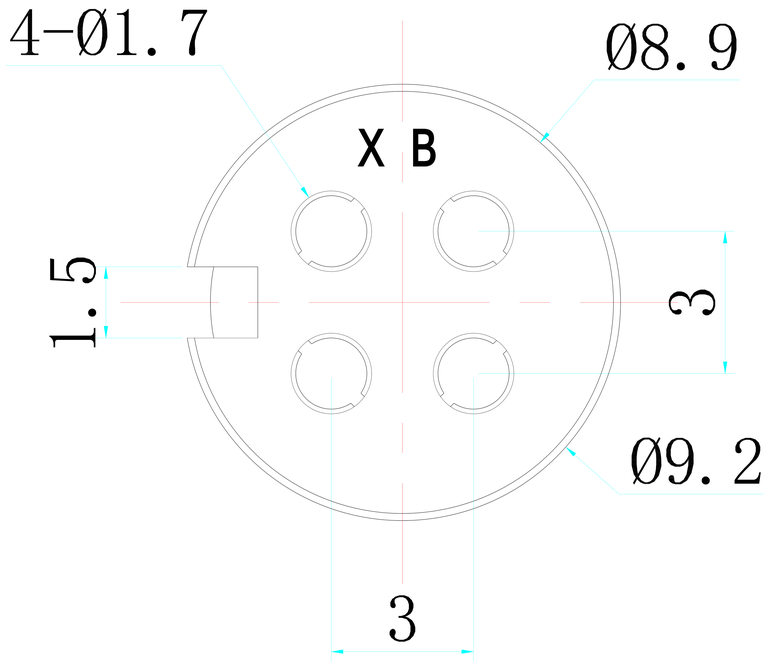

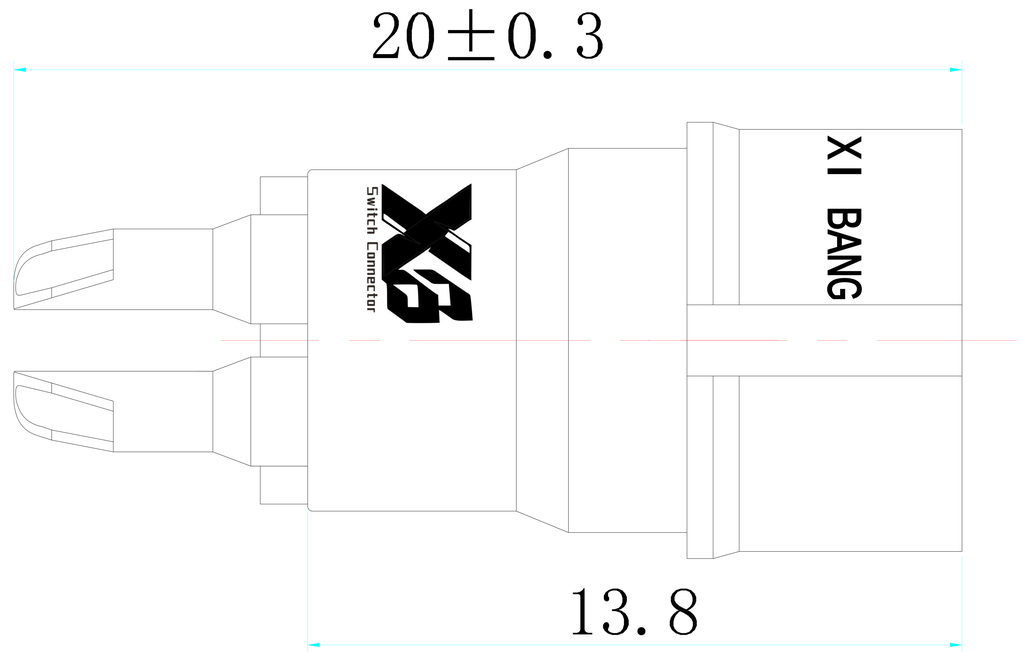

主要技术特性要求：

1. 使用温度范围：
   环境温度：-25～+70℃
   相对湿度：95%(40℃)
2. 额定负荷：2A 100V AC
3. 接触电阻：≤30mΩ
4. 绝缘电阻：≥100MΩ
5. 耐　　压：500V AC（50Hz）1min
6. 插 拔 力：5～60N
7. 寿　　命：≥5000次

序号	名　称	数量	材　料	处　理	单件质量	总计质量	备　注
2	针	4	黄铜 0.2mm	D.Ni/Sn			
1	基 座	1	PBT				

REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE
A5			
A4			
A3			
A2			
A1			

普通公差:
COMMON TOLERANCE :

X.XX	±0.10
X.X	±0.15
X	±0.25
ANGULAR	±3°

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO.,LTD

单 位 UNIT	mm	投 影 PROJECTED		品 名 PRODUCT NAME	DS插头（母头）	比 例 SCALE	1:1
绘 图 DRAWN BY	高鹏	核 对 CHECKED BY	贺龙飞	型 号 MODEL NO	XB-DIN-M-L-4P		
日 期 DATE	2024-10-16	核 准 APPROVAL BY	赖海杰	图 号 DWG NO	XB-DIN04M		