

P.C.B LAYOUT

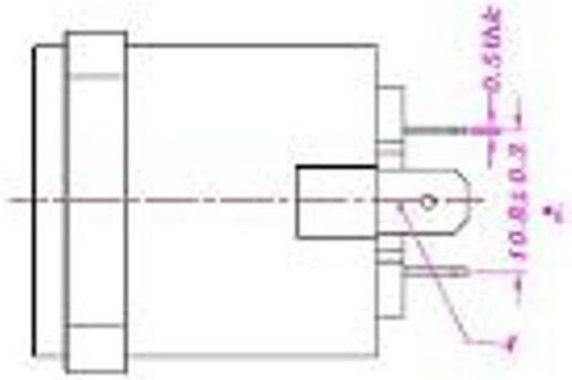

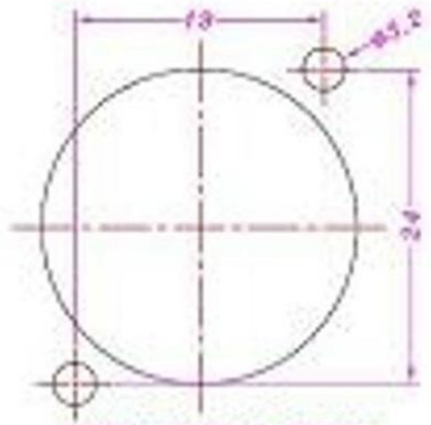

PANEL CUTOUT DETAIL

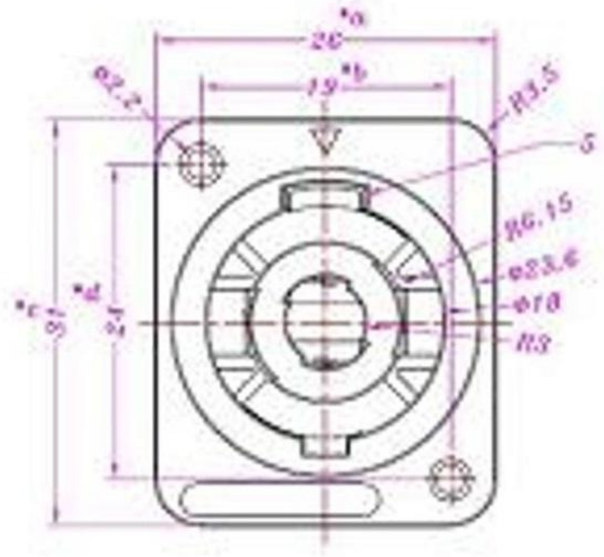

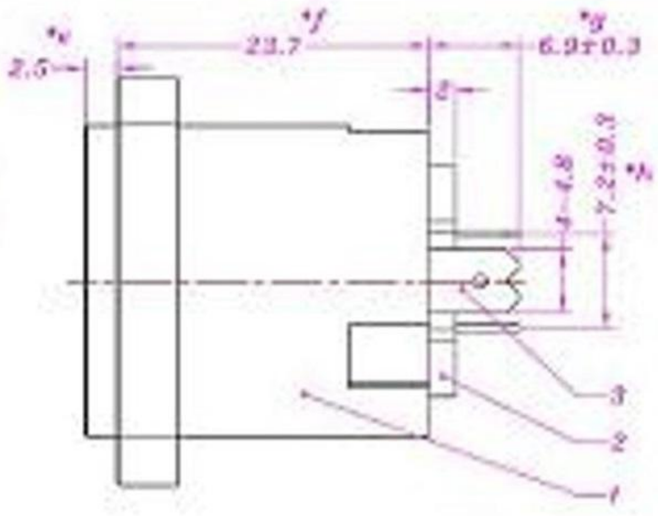

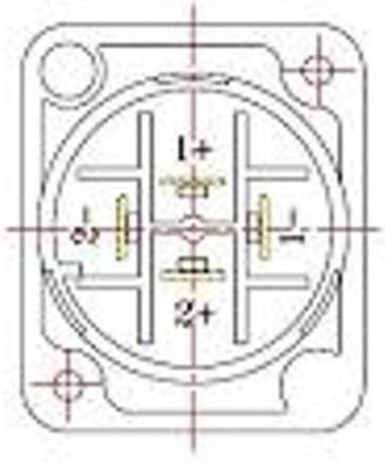

主要技术特性要求：

1.使用条件：

环境温度：-25～70℃

相对湿度：90%（40℃）

2.额定负荷：DC30V

3.接触电阻：≤30mΩ

4.绝缘电阻：≥2000MΩ

5.耐　　压：AC2700V（50Hz）1min

6.寿　　命：3000次

序号	零件料号	名　称	材　料	数量	镀层/颜色	备　注
5		负极触片	磷铜QSn6.5-0.1	2	镀银	
4		正极触片	磷铜QSn6.5-0.1	2	镀银	
3		后盖	PA66	1	黑色	
2		锁片	黄铜H62	1	镀铜锡	
1		基座	PA66	1	黑色	

东莞市溪榜电子有限公司

变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述	变 更	审 核	批 准	未注公差	
							角　度	±5°
							＞30～	±0.45
							＞10～30	±0.35
———	A/0	——	———————	——	——	——	～10	±0.25

音响插座外形图

设计		日期	2019-10-4	产品型号	SPEAKON 连接器
审核		日期		产品料号	
批准		日期			
比例		单位	m m	页码	1 OF 1 　A4