


MODELS		L
DIN-318H		L=2.6
DIN-318H-01		L=0

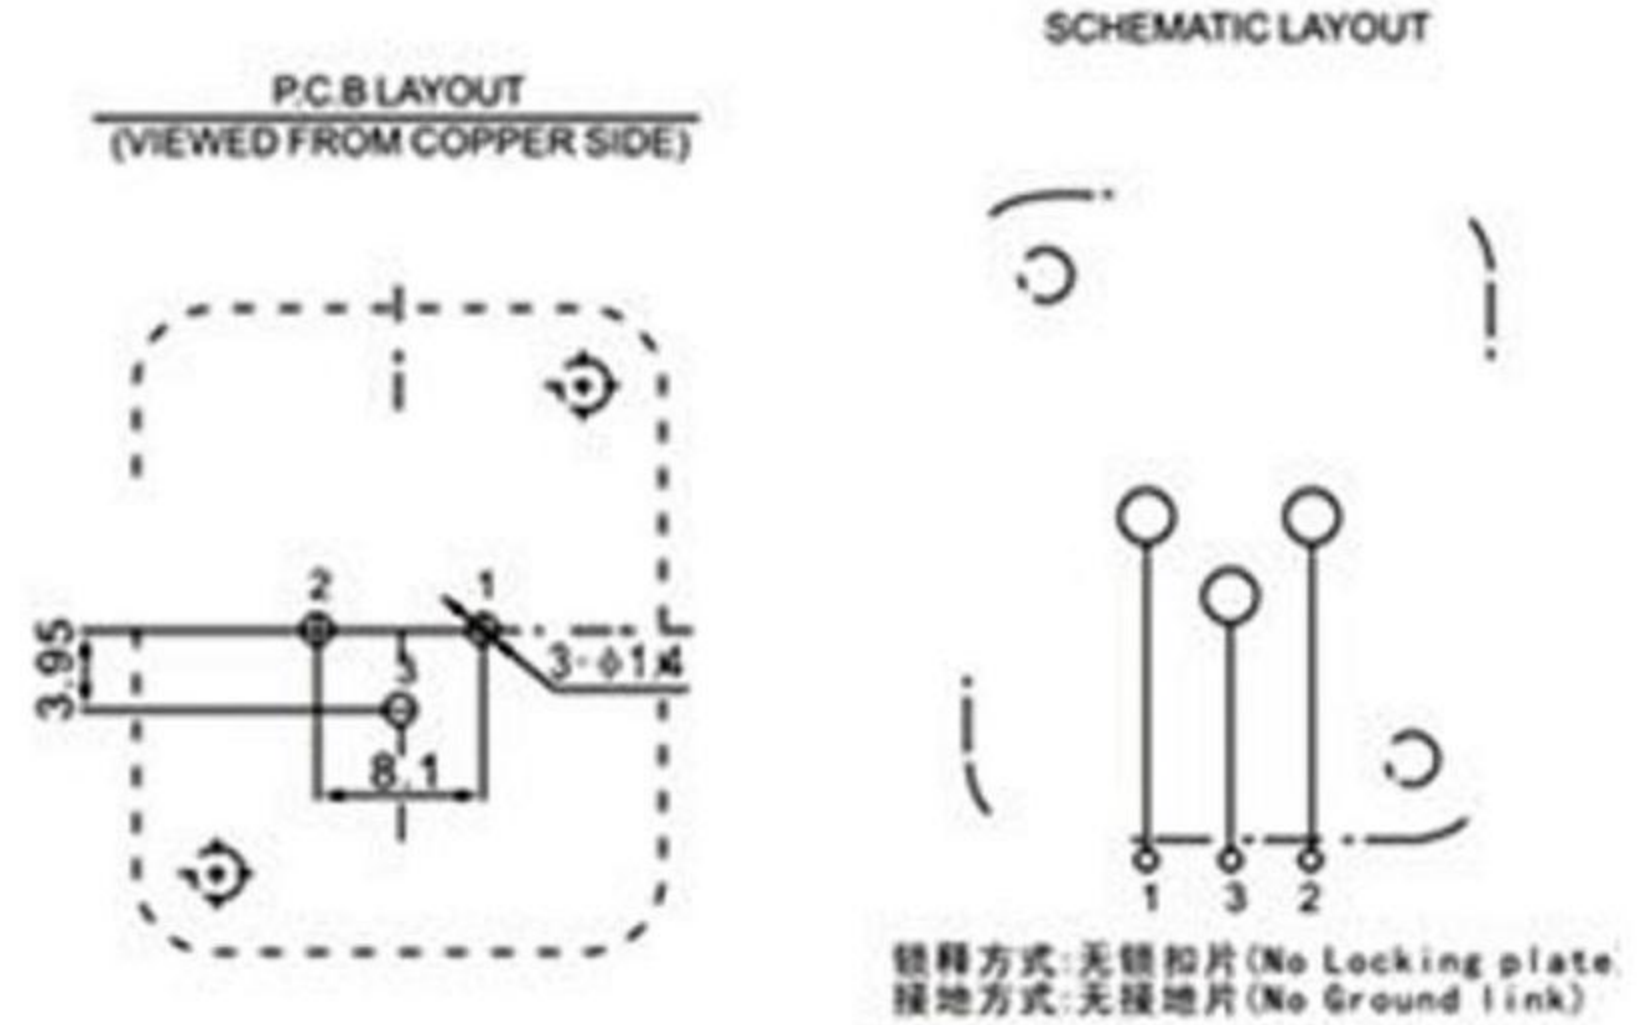

- 主要技术特性要求:
- 使用条件:
 - 环境温度: -25~70℃
 - 相对湿度: 90% (40℃)
 - 额定负荷: DC250V 1A
 - 接触电阻: ≤0.03Ω
 - 绝缘电阻: ≥100MΩ
 - 耐压: AC1500V (50Hz) 1min
 - 插拔力: 10~50N
 - 寿命: 3000次

7	按柄	黄铜H62	1	镀亮镍		
6	接地端子	黄铜H62	1	镀铜锡		
5	3#端子	黄铜H62	1	镀金		
4	2#端子	黄铜H62	1	镀金		
3	1#端子	黄铜H62	1	镀金		
2	锁弹片	锰钢65Mn	1	镀化学镍		
1	基座	PA66	1	黑色		
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

 **东莞市溪榜电子有限公司**

							角度	±5°	卡侬插座 外形图	设计	LCB	日期	2019-9-29	产品		
							>30~	±0.45		审核		日期		型号		
							>10~30	±0.35		批准		日期		料号		
							~10	±0.25		比例		单位	mm	页码		
变更单号	版本	日期	内容描述			变更	审核	批准	未注公差				页码	页码	A4	