


PCB板安装孔图

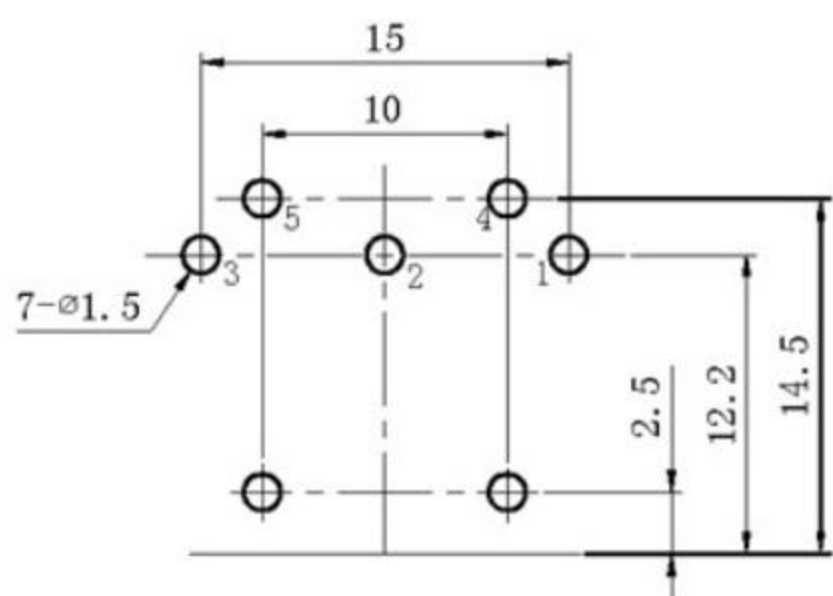

**主要技术特性要求:**

1. 使用温度范围:  
环境温度: -25~+70℃  
相对湿度: 95%(40℃)
2. 额定负荷: 2A 100V AC
3. 接触电阻: ≤30mΩ
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
5. 耐 压: 500V AC (50Hz) 1min
6. 插 拔 力: 10~50N
7. 寿 命: ≥5000次

4	接地针	1	黄铜=0.38mm	D. Cu/Sn			
3	斜 针	1	黄铜=0.6mm	D. Cu/Sn			
2	弯 针	1	黄铜=0.6mm	D. Cu/Sn			
1	基座	1	PBT	黑色			
序号	名称	数量	材 料	处 理	单件质量	总计质量	备注



**东莞市溪榜电子有限公司**

A4				普通公差									
A3				COMMON TOLERANCE :									
A2				X.XX	±0.10	单位	mm	投影		品名	DS端子	比例	1:1
A1				X.X	±0.15	绘图		核 对		型号			
				X	±0.25	日期	2013.04.10	核 准		图号			
REV.	DATE	REVISION	DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR	±3°	MTR		APPROVAL BY	DWG NO.	DS电源插座		