


PCB板安装孔图

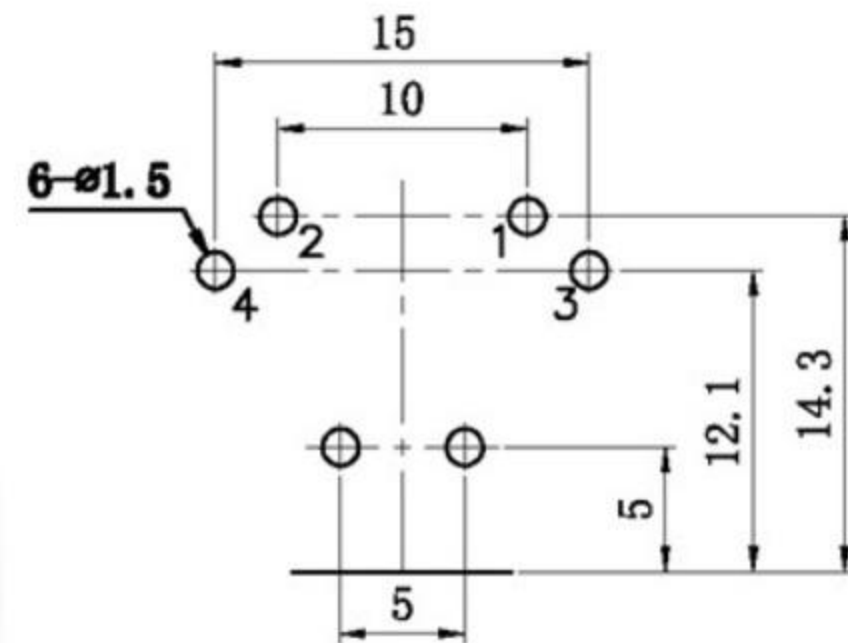

主要技术特性要求:

1. 使用温度范围:  
环境温度: -25~+70℃  
相对湿度: 95%(40℃)
2. 额定负荷: 2A 100V AC
3. 接触电阻: ≤30mΩ
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
5. 耐压: 500V AC (50Hz) 1min
6. 插拔力: 10~50N
7. 寿命: ≥5000次

| 序号 | 名称  | 数量 | 材料        | 处理       | 单件质量 | 总计质量 | 备注 |
|----|-----|----|-----------|----------|------|------|----|
| 4  | 接地针 | 1  | 黄铜=0.38mm | D. Cu/Sn |      |      |    |
| 3  | 斜针  | 1  | 黄铜=0.6mm  | D. Cu/Sn |      |      |    |
| 2  | 弯针  | 1  | 黄铜=0.6mm  | D. Cu/Sn |      |      |    |
| 1  | 基座  | 1  | PBT       | 黑色       |      |      |    |

|      |      |          |             |                    |         |  |            |             |   |         |        |    |     |
|------|------|----------|-------------|--------------------|---------|--|------------|-------------|---|---------|--------|----|-----|
| A4   |      |          |             | 普通公差               |         |  <b>东莞市溪榜电子有限公司</b> |            |             |   |         |        |    |     |
| A3   |      |          |             | COMMON TOLERANCE : |         |  |            |             |   |         |        |    |     |
| A2   |      |          |             | X.XX               | ±0.10   | 单位   | mm         | 投影          |  | 品名      | DS端子   | 比例 | 1:1 |
| A1   |      |          |             | X.X                | ±0.15   | 绘图   |            | 核对          |   | 型号      |        |    |     |
| REV. | DATE | REVISION | DESCRIPTION | ISSUE              | ANGULAR | 日期   | 2013.04.10 | 核准          |   | 图号      | DS电源插座 |    |     |
|      |      |          |             |                    | ±3°     | MTB  |            | APPROVAL BY |   | DWG NO. |        |    |     |