


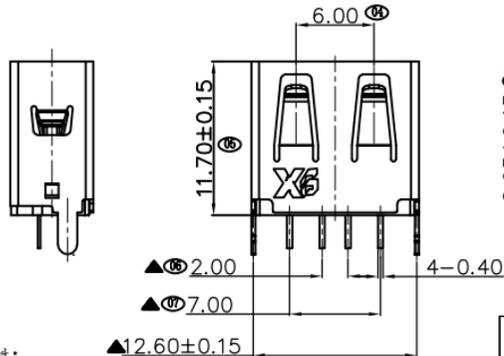



工程图



REV	MODIFICATION	DRW	DATE
A	NEW	GAO, PENG	2015.06.01
B	图面整体	PANG, DONG	2017.05.31

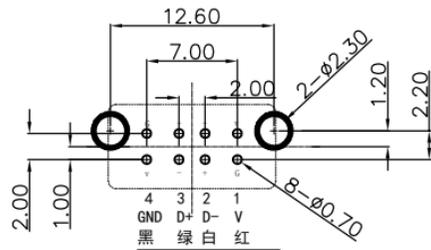

附表 (1-1)

备注:

1. 电气特性:

- 1-1 额定电流: 1.5A/pin
- 1-2 接触阻抗: 30mΩ MAX.
- 1-3 耐电压: 500 V AC MIN.
- 1-4 绝缘阻抗: 1000 MΩ MIN.

2. 机械特性:

- 2-1 插入力: 35 N (MAX.)
- 2-2 拔出力: 5 N (min.)

3. 寿命测试: 1500次

5. "▲"表示重点尺寸

FAI全尺寸标示: "Ⓢ"

6. 所用材质需符合RoHS要求

成品料号	胶芯			端子			外壳		
	料号	材质	颜色	料号	材质	电镀	料号	材质	电镀
UB.2.F.001	03.01.06.019	LCP	白色	02.01.08.011	C5191	半金锡10"	02.02.04.014	SPCC	镀锌
UB.2.F.002	03.01.06.020	LCP	黑色	02.01.08.011	C5191	半金锡10"	02.02.04.014	SPCC	镀锌
UB.2.F.003	03.01.06.021	PBT	红色	02.01.08.011	C5191	半金锡10"	02.02.04.014	SPCC	镀锌
UB.2.F.004	03.01.06.022	PBT	绿色	02.01.08.011	C5191	半金锡10"	02.02.04.014	SPCC	镀锌

XB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

X. ±0.20	X' ±2'	单位	mm	品名	XB-SUA-110V180-S			制图	GAO, PENG
JX ±0.10	J' ±1'	角法	⊕ ⊖	规格	USB 2.0 A 母 双面DIP180度成品图			设计	PANG, DONG
JXX ±0.05	JXX ±0.5'	比例	1:1	页数	1/1	料号	See Table	审核	HE, LONG, FEI
JXXX ±0.02	JXXX ±0.2'	版本	B	图号	UB.2.F.001	模号		核准	CHEN, ZENQ